


## Ölleitungs-Heizband

Um bei kalter Witterung die Viskosität von Heizöl zu erhalten, entwickelte Bartec zwei

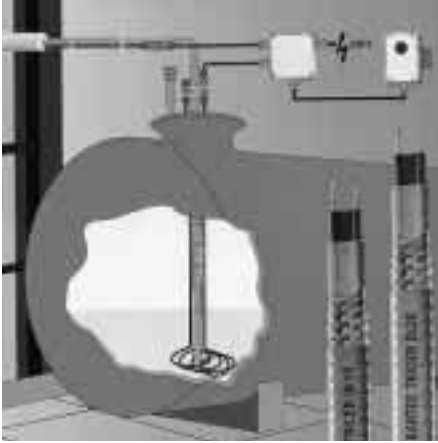

elektrische Begleitheizungssysteme. Für Ölleitungen in beheizten Räumen wurde Tricer Öl 10 konzipiert, für Öltanks, die im Freien oder in unbeheizten Räumen stehen, Tricer Öl 26. Beide Systeme haben Heizbänder mit ölbeständigem Außenmantel, die an den Ölleitungen unter der Wärmedämmung am Rohr resp. in Öltanks im Ansaugbereich des Heizöls angebracht werden. Das System wird inklusive Anschlußkomponenten als Bausatz geliefert.

*Bartec*

*Dieselstraße 6  
97980 Bad Mergentheim  
Tel. (0 79 31) 5 97-1 51  
Fax (0 79 31) 59 71 19*

## Sicherheitsplatte

Im Trockenbau und bei der Vorwandinstallation kann es im Bereich wandhängender Sa-

nitärgegenstände zu Schäden an Fliesen und Beplankung kommen. Grund dafür ist die starke Belastung des unteren Wandanschlußbereiches der Sanitärobjekte. Durch die flächige Stahlplatte von Sahl zwischen Objekt und Tragekonstruktion läßt sich die Überlastung vermeiden. Bei Verwendung des von der gleichen Firma angebotenen oder eines anderen zertifizierten Tragständers werden 10 Jah-

re Garantie gegen Schäden an Fliesen und Gipsplatten gewährt.



*Sahl-Haustechnik  
Werner Schreck  
Schlesierstraße 6  
97264 Helmstadt  
Tel. (09 31) 40 80 81  
Fax (09 31) 40 80 83*



## Geringere Bautiefe

Das DAL-Rapid-Element „S“ 82 cm mit integriertem Spülkasten und Betätigung von vorn ist um 10 mm auf 175 mm Bautiefe verringert worden. Erhöhter Schallschutz wird durch die zusätzlich eingebrachte Schutzplatte in der Kastenrevisionsöffnung und durch ein hydraulisch verbessertes Spülrohr erreicht. Dieses sorgt mit einem Spülstrom von > 2,0 l/s außerdem für eine intensivere Spülleistung.

*DAL*

*Zur Porta 8-12  
32457 Porta Westfalica  
Tel. (05 71) 79 51-2 52  
Fax (05 71) 7 15 71*

## Sprüche vom Bau

Was nützt das Rüsten,  
wenn man kein Geld  
zum Bauen hat.