

Gewusst was

Flexschlauch-Sortiment

Flexible Kalt- und Warmwasserschläuche bietet Würth als Sortiment. Je zwei verschiedenen lange $\frac{3}{8}$ -Zoll-Schläuche, einmal mit Rohrstopfen und einmal mit Überwurfmuttern werden zusammen mit 4 Eckregulierventilen, 6 Verlänger-



rungen und 10 Verschraubungen im Orsy 200 Kunststoff-Koffer geliefert. Das mitgelieferte Eckregulierventil ist mit einem integrierten Fettkammeroberteil versehen.

Adolf Würth

74650 Künzelsau

Telefon (0 79 40) 15-15 73

Telefax (0 79 40) 15 42 48

E-Mail: info@wuerth.com

Badheizkörper aus Glas

Der 60 cm breite und 180 cm hohe Elektroheizkörper besteht aus einer transparenten und ganzflächig auf bis zu 70 °C beheizbaren Glasplatte.

Er wird mit Accessoires wie Handtuchhaltern aus Edelstahl oder gläsernen Regalelementen ausgestattet. In der Glasplatte „schwebende“ Dekors aus Edeltahlgewebe oder Spiegelementen geben dem Element einen zusätzlichen optischen Reiz. Die gläserne Heizung wird von einem schmalen Metallband innerhalb der Kante der Platte gefasst. Das unsichtbare elektrische Heizelement mit maximal 1,2 kW Leistung und 230-V-Anschluss ist in der Verbundglasplatte angebracht.



Kuhfuß-Sanitär

32120 Hiddenhausen-Sundern


Tel. (0 52 21) 6 10 81

Fax (0 52 21) 6 46 81

E-Mail: info@kuhfuss-sanitaer.de

Solarkollektoren

Wolf Solarkollektoren kommen jetzt in der neuen Version „TopSon TX“ mit einer TiNOX-Beschichtung des Kupfer-Absorbers. Damit er-

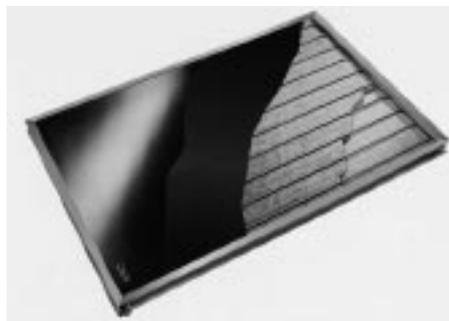

reichen sie einen hohen Langzeitertrag. Der Vollkupfer-Absorber bildet mit den Absorberrohren eine homogene Einheit, so daß ein guter Wärmeübertrag besteht. Die Menge der Solarflüssigkeit ist so gering wie möglich gehalten. Das Solarfluid kann so die Wärme schnell aufnehmen und an den Wasserspeicher abgeben. Alle Vor- und Rücklaufanschlüsse des 2,27 m² großen und 45 kg wiegenden Kollektors sind mit handelsüblichen $\frac{3}{4}$ "-Anschlüssen versehen. Der Alurahmen ist witterungsbeständig und gewährleistet bei geringem Gewicht dennoch hohe Stabilität. Die Solaranlagen lassen sich auch nachträglich einbauen.

Wolf

84048 Mainburg

Telefon (0 87 51) 74-12 24

Telefax (0 87 51) 74 18 38