

Gewusst was

Flachkollektor in Dachziegelform

Besonderes Kennzeichen des „Cuadro“-Flachkollektors ist sein Äußeres, das die Form eines überdimensionalen Dachziegels hat. Das witterungsbeständige Gehäuse besteht aus Quarzsand, Kalk und Portlandzement. Laut Hersteller läßt sich das Produkt dann auch wie ein Dachziegel einbauen und harmonisch in die



Ziegelstruktur des Daches integrieren. Kompakte Abmessungen ($H \times L \times B = 175 \times 770 \times 1534 \text{ mm}$) und geringes Gewicht (ca. 20 kg) sollen die einfache Handhabung gewährleisten. Im Angebot sind die verbreiteten Eindeckungen wie Frankfurter Pfanne, Sachsenpfanne, Alpendachstein etc. Mit seinen Abmessungen ist er austauschkompatibel zu 10 Dachpfannen. Die Bruttokollektorfläche des „Cuadro“ beträgt $0,81 \text{ m}^2$ und die Absorberfläche $0,74 \text{ m}^2$. Alligator bietet den Solardachziegel auch im Komplett-Paket als „Solar-Unit“ mit WW-Spei-

cher, Regelung, Pumpstation, Montageset usw. an.
Alligator Sunshine
 12489 Berlin
 Telefon (0 30) 67 79 84-21
 Telefax (0 30) 67 79 84 19
 Internet: www.alligator-sunshine.de

Eckventile mit Anschluss-Schlauch

Die Eckventil-Produktreihe „Egaplus“ ist um eine Neuheit ergänzt worden: Ab sofort gibt es das Ventil auch mit flexiblem Anschluss-Schlauch. Damit können selbst in problematischen Einbausituationen schnell und ohne großen Aufwand die notwendigen Anschlüsse hergestellt werden. Der Anschluss-Schlauch mit Edelstahl-Um-




mantelung wird über eine Clip-Kupplung (Grohe-Patent) mit dem Eckventil verbunden. Damit bleibt der Schlauch im

Anschluss drehbar und kann sich bei der Kupferrohr-Verbindung nicht verwinden.
Eggemann Armaturenfabrik
 58636 Iserlohn
 Telefon (0 23 71) 9 08 40
 Telefax (0 23 71) 90 84 32

Kreuzungsfitting

Mit Kreuzungsfittings hat IBP jetzt die „B“ Bänninger-Serie 5000 erweitert. Das Produkt ist für alle Medien geeignet und kann in der Heizungs- und Sanitärinstallation eingesetzt werden. Der Hersteller garantiert 100%ige Dichtigkeit und haftet mit bis zu 1 Million Mark für den Fitting.

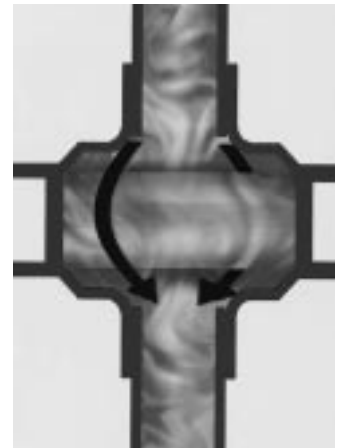

Alle Kreuzungsfittings werden in den Ausführungen 15, 18 sowie 22 mm angeboten und in Löttechnik installiert.

IBP
 35394 Gießen
 Telefon (06 41) 70 07-2 31
 Telefax (06 41) 7 00 73 05
 Internet: <http://www.ibp.co.uk>