

MUSTERBERICHTE Beispiel Heizung

Ausbildungsnachweis Nr. _____ Woche vom 05.04.2004 bis 09.04.2004 Ausbildungsjahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Druckgasflaschen (Acetylen und Sauerstoff) vom Großhandel geholt und zum Kunden gebracht		
	Wärmedämmungen (Gips und Steinwolle!) von den Heizungsleitungen abgemacht		8,0
Dienstag	Heizungsanlage (offene Schwerkraftanlage) entleert		
	Heizkessel demontiert Alle Heizungsleitungen demontiert (mit dem Schneidbrenner)		1,5
Mittwoch	Neuen Heizkessel aufgestellt		
	Neue Heizungsleitungen (Kupferrohr) installiert		9,0
Donnerstag	Neue Heizungsleitungen (Kupferrohr) installiert		
	Anlage gefüllt und entlüftet Mitgehalften (also zugehört), die Anlage in Betrieb zu nehmen		8,0
Freitag	Feiertag		
Samstag			
Wochenstunden			33,5

Besondere Bemerkungen


Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>10.04.2004</u> <small>Datum</small> <u>Klausur Kemper</u> <small>Unterschrift des Auszubildenden</small>	<u>21.4.04</u> <small>Datum</small> <u>Nido Jung</u> <small>Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders</small>
--	--

Zusätzlicher Fachbericht (Beschreibung, Skizze)

Transport von Druckgasflaschen im Straßenverkehr

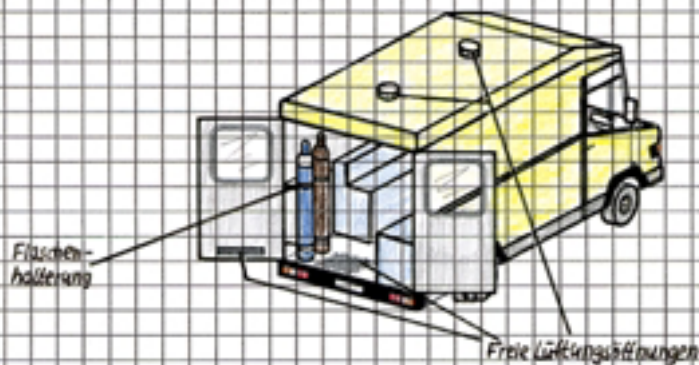

Allgemeine Regeln:

- Druckgasflaschen dürfen nur mit aufgeschraubten Schutzkappen transportiert werden.
- Flüssiggasflaschen müssen an den Ventilanschlüssen zusätzlich mit Verschlusskappen gesichert werden.
- Vor Fahrtbeginn Dichtheit der Flaschenventile bzw. Verschlüsse mit schaumbildenden Mitteln überprüfen.
- Flaschen befestigen oder so lagern, dass sie sich nicht bewegen können.
- Beachten, dass die zulässige Höchstmenge für das Gefahrgut nicht überschritten wird.

Transport im PKW:

- Nur für kurzzeitigen Transport (Firma - Baustelle) zulässig
- Durchlüftung des Ladebereiches sicherstellen (z.B. Fenster öffnen)
- Flaschen niemals im Fahrzeug „lagern“, sondern nach Fahrtende sofort ausladen
- Nicht rauchen

Flaschen im Firmenwagen:

- Flaschen müssen in Halterungen gesichert sein
- Das Fahrzeug darf nur fahren wenn die Druckminderer demontiert und die Schutzkappen aufgeschraubt sind
- Am Fahrzeug müssen Zuluft- und Abluftöffnungen vorhanden sein
- Nicht rauchen