

PRODUKTE



Schnellreparatursystem bei Rohrschäden

Die Frico-Schutzbandage besteht aus einem speziellen Polyestergerewebe, das bei der Herstellung in Polyurethanharzen getränkt wurde. Die Bandage wird in Wasser aktiviert und dann straff um die undichte Stelle gewickelt. Sie ist laut Hersteller nach ca. 30 Min. ausgehärtet. Die Bandage sei auch als Korrosionsschutz geeignet. Die Schutzbandage ist im Temperaturbereich von $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $270\text{ }^{\circ}\text{C}$ und – neben Wasser – auch bei Öl und ölhaltigen Medien verwendbar. Das Produkt ist 2,5 cm breit und 180 cm lang und in einer Spezialverpackung luftdicht eingeschweißt. Zu jeder Bandage werden die entsprechenden Schutzhandschuhe mitgeliefert.

Koch Industrietechnik

35232 Dautphetal

Telefon (0 64 68) 75 36

Telefax (0 64 68) 62 95

www.koch-industrietechnik.de

Wärmepumpenmodul zur Nachrüstung

Unter der Bezeichnung NWP 034 hat Bau-Info-Center-Lüftungstechnik eine Wärmepumpe auf den Markt gebracht, die zur Nachrü-

ftung bei vorhandenen mechanischen Lüftungsgeräten eingesetzt werden kann. Bei der Version als Splitgerät entzieht eine Kleinwärmepumpe (in separatem Gehäuse) der Wohnungsabluft die Restwärme und erzeugt Warmwasser oder Heizwärme. Das Wärmepumpenmodul wird dazu in den Fortluftkanal eingebaut. Funktion und Regelung sind als Einheit werkseitig vorgefertigt. Die Heizleistung wird vom Hersteller mit 700 bis 1460 W, je nach Lufteingangstemperatur, angegeben. Auch die Einbindung einer thermischen Solaranlage ist



möglich (NWP 034 Solar). Die Wärmepumpe überwacht den Wärmeeintrag aus der Solaranlage und schaltet sich nur dann zu, wenn von dort keine Heizleistung kommt.

Bau Info Center, 72530 Hohenstein


Telefon (0 73 87) 1 63 81

Telefax (0 73 87) 1 63 85

www.bauinfocenter.de

Regulierventile für die Zirkulation

Die thermostatisch gesteuerten Regulierventile für Zirkulationsleitungen sind laut Rossweiner nach DVGW VP 554 zertifiziert. Für den



Anwender sei somit die Planungs- und Betriebssicherheit für Trinkwasserzirkulationssysteme nach DVGW W 553 gewährleistet. Die Zirkulationsventile sind in Rotguss ausgeführt und werden als Einheit von Ventil, Thermometer und Isolierung geliefert. Die Funktionselemente sind auf einer Seite angeordnet. Lieferbar sind die Nennweiten DN 15 bis DN 25 mit Muffen- und Außengewindeanschluss.

Rossweiner, 04741 Roßwein

Telefon (03 43 22) 4 80

Telefax (03 43 22) 4 82 13

www.rossweiner.de

Klebstoff als Stick

Der Stick 248 von Loctite ist eine mittelfeste anaerobe Schraubensicherung und kann bei allen metallischen Verbindungselementen mit Gewindegrößen bis zu M50 verwendet werden. Er eignet sich für Teile, die für Wartungsarbeiten leicht demontierbar bleiben müssen. Der Stick 268 ist eine feste Schraubensicherung, geeignet für alle Gewindegrößen aus Metall bis zu M50. Das schließt Edelstahl und beschichtete Metalle ein. Beide Schraubensicherungen sind als 9-g- und 19-g-Stick erhältlich. Der Stick 561 ist eine

PRODUKTE

anaerobe vielseitige Gewindedichtung, die für die Anwendung im Niedrigtemperaturbereich geeignet ist. Andererseits kann das Produkt Temperaturen bis 150 °C ausgesetzt werden. Bei den Anti-Seize-Produkten handelt es sich um den Loctite 8065, einem Kupfer-Anti-Seize-Stick (auf Basis eines Schmiermittels, das Kupfer und Graphit enthält) und Loctite 8060, einem Aluminium-Anti-Seize-Stick (auf Aluminium- und Graphitbasis). Beide Produkte sind für Industrie und Wartung gleichermaßen geeignet und wurden entwickelt, um die Montage von Schrauben, Bolzen, Rohrverbindungen, Fittingen, Dichtringen, Wellen, Buchsen, Pumpen und Ketten zu erleichtern.

Loctite
81925 München
Telefon (0 89) 9 26 80
Telefax (0 89) 9 10 19 78
www.loctite.com




Biologische Kleinkläranlage

Die Kleinkläranlage „Oxynaut“ von Jung Pumpen ist eine zentrale Systemkomponente für die biologische Klärung häuslicher Abwässer von bis zu 12 Personen. Ein beweglich angebrachter Tauchmotorlüfter verwirbelt Sauerstoffblasen im Klärwasser immer in der

optimalen Eintauchtiefe. Nach Herstellerangaben wird dadurch eine biologische Reinigungsleistung von bis zu 99 Prozent erreicht. Die Anlage wird steckerfertig geliefert und ist sofort einsetzbar. Durch das Fehlen externer Aggregate arbeitet die Anlage geräuscharm.

Jung Pumpen, 33803 Steinhagen
Telefon (0 52 04) 1 73 20
Telefax (0 52 04) 1 71 33
www.jung-pumpen.de

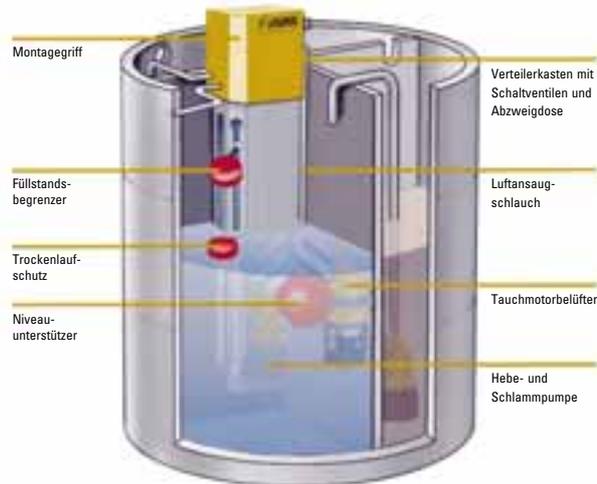

...erleben Sie:
**Privatbäder und
wedi Designer Fundos
Wellness-Oasen**

wedi[®]
Das passt.



Für alle, die das Außergewöhnliche lieben, haben wir wedi Fundo Tulipano entwickelt. Mit ihr kommt der Design-Kick in Privatbäder, Wellness-Oasen und andere öffentlich zugänglichen Einrichtungen.

Die bodengleichen Duschelemente überzeugen neben der bekannten, durchdachten Fundo-Technik vor allem durch ein herausragendes Design.

wedi GmbH · Postfach 1139 · 48269 Ermsdetten
Telefon 0 25 72/156-0 · Fax 0 25 72/156-133
E-Mail: info@wedi.de · <http://www.wedi.de>