


- 1 GC-ValloFlex RONDO – flexibles Rohrsystem
- 2 GC-ValloFlex RONDO Luftverteilkasten
- 3 GC-ValloFlex PLUS Geräteschalldämpfer
- 4 Vallox KWL Gerät
- 5 GC-ValloFlex ISO – gedämmtes Rohrsystem
- 6 GC-ValloFlex ISO Außenwanddurchführung / Wetterschutzgitter
- 7 GC-ValloFlex GEO Erdwärmetauscher

Komplettes Wohnungs-Lüftungssystem

Die Heinemann GmbH hat zusammen mit ihrem Handelspartner, der GC Gruppe, ein Komplettsystem für Wohnungslüftungsanlagen eingeführt. Das System mit Namen GC-ValloFlex besteht aus den Komponenten:

- ValloFlex GEO – Erdwärmetauschersystem, als konventioneller Erdwärmetauscher, der die Außenluft durch die in der Erde verlegten Lüftungsrohre führt
- ValloFlex ISO – gedämmtes Rohrsystem für die Verlegung in kalten Bereichen sowie zur Verhinderung von Tauwasserbildung
- ValloFlex Rondo – flexibles Rohrsystem zur Luftverteilung innerhalb des Gebäudes
- ValloFlex Plus – Systemzubehör wie beispielsweise Zu- und Abluftventile

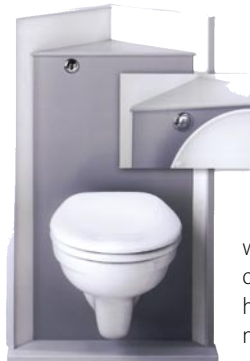

Eck-WC-Element mit seitlichem Drücker

Passend für kleinere Nischen bietet Grumbach eine neue Version seines Eck-WC-Steins an. Die Elemente, wahlweise 108, 86 oder auch 83 cm hoch, sind mit einem seitlich ver-

setzten Drücker ausgestattet. Dadurch ist das Auslösen der Wasserspülung auch bei geöffnetem WC-Deckel möglich. Gleichzeitig kann die Abdeckung der Vorwandinstallation als Revisionsöffnung für den Spülkasten genutzt werden. Sieben WC-Modelle in dreieckiger Ausführung gehören derzeit zum Programm des Herstellers. Die komplett vorgefertigten Bausteine können mit Mineralwerkstoffplatten in 20 Farben oder Fliesen verkleidet werden.

Grumbach

35581 Wetzlar

Telefon (06441) 97720

Telefax (06441) 977220

www.grumbach.net

Installationssystem für den Trockenbau

Georg Fischer ergänzte mit der Duplo XS Element-Serie seine Produktpalette im Bereich Vorwandtechnik. Die Trockenbauelemente können in einer Metallständerwand oder vor einer Massivwand montiert werden. Als Zubehör für eine Reihenschiebenmontage stehen ein Schienensystem sowie ein Befestigungs-Set zur Verfügung. Der Bausatz für die Vorwandmontage gehört zum Lieferumfang. Neben WC-Elementen in verschiedenen Bauhöhen – darunter ein



Konsole-Element mit 82 cm Höhe – sind Waschtisch-, Bidet-, Urinal- und Ausgüsselemente erhältlich. Die Urinal-Elemente sind mit Zelinol, der weltweit ersten Infrarot-Urinalsteuerung mit Photovoltaik-technologie, lieferbar. Armaturenplatten für Aufputz- und Unterputzmischer, Wand- und Bodenschienen sowie ein Leerelement runden das Programm ab. Bei den Betätigungsplatten kann auf unterschiedliche Designs und Farben sowohl in der Zwei-Mengen-Spültechnik (Riva Duo) als auch in der Start-Stopp-Funktion (Riva) zurückgegriffen werden.

Georg Fischer
72793 Pfullingen
Telefon (071 21) 70 50
Telefax (071 21) 70 52 00
www.georgfischer-schwab.de



Ablaufarmaturen für tiefe Duschwannen


Speziell für tiefe Duschwannen, mit Ablaufbohrungen von 52 mm Durchmesser, hat Sanit die neuen Duschabläufe 822/50 und 822/50 T mit jeweils gleichem Grundkörper entwickelt. Der aus Kunststoff gefertigte Geruchsverschluss hat eine Bauhöhe von 110 mm und ist mit einem schwenkbaren Abgangsrohr ausgestattet. Mit der Ablauf-Version 822/50 wird das

Duschwasser permanent abgeführt. Die Ablaufabdeckung ist in chrom, seidenmatt und RAL-weiß erhältlich. Dagegen ist die Ausführung 822/50 T verschließbar. Durch leichten Druck öffnet und schließt das im Teleskop-Überlauf sitzende Teleskoprohr aus Edelstahl den Ablauf. Das Teleskoprohr hat einen Hubweg von 70 mm, die Abdeckung ist verchromt.

Sanit
07607 Eisenberg
Telefon (03 66 91) 59 80
Telefax (03 66 91) 5 98 15
www.sanit.de

Geänderte Wärme-Trittschalldämmung

Purmo hat die Trittschalldämmung seines Rolljet-Fußbodenheizungssystems geändert. Die neue Wärme-Trittschalldämmung bietet nunmehr eine auf WLK 040 verbesserte Wärmeleitfähigkeit und ein Trittschallverbesserungsmaß von bis zu 28 dB. Gleichzeitig steigt die maximale Verkehrsbelastung des Dämmstoffs auf 5 kN/m² (500 kg/m²). Der eingesetzte Dämmstoff ist RAL-zertifiziert und seine Produktion wird im Rahmen eines ISO-9002-Qualitätsmanagement-Systems ständig von unabhängigen Prüfinstituten überwacht. Purmo gibt deshalb auf das Rolljet-System zehn Jahre Garantie.



Purmo
38688 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 80 80
Telefax (0 53 24) 80 89 99
www.pdw.de



Paketlösungen für den Brunnenbau

Für Brunnenbauer hat Grundfos ein Basis- und zwei Beregnungspakete entwickelt, die häufige und typische Anwendungsfälle abdecken sollen. Das neue Basispaket beinhaltet eine Unterwasserpumpe Typ SQ 2-55, 30 m Unterwasser-Flachkabel, einen vormontierten Stecker und zehn Kabelbinder. Die neuen Beregnungspakete mit einer SQ 3-40 oder SQ 5-70 bieten eine Lösung für leistungsstarke Beregnungsanlagen. Diese Pakete beinhalten neben der Unterwasserpumpe 30 m Unterwasser-Flachkabel, einen vormontierten Stecker, zehn Kabelbinder, einen Druckschalter PC 15 für die SQ 3-40 bzw. MC 15 für die SQ 5-70, 1,5 m Verlängerungskabel, Schukostecker und Kupplung. Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise und durch das geringe Gewicht aus. Der integrierte Trockenlaufschutz garantiert nach Herstellerangaben langen und störungsfreien Betrieb.

Grundfos
40699 Erkrath
Telefon (02 11) 92 96 90
Telefax (02 11) 9 29 69 37 99
www.grundfos.de