

Easytop-Montageeinheit für Wohnungswasserzähler

Die Musterbauordnung des Bundes schreibt für die verbrauchsabhängige Abrechnung in neuen Mehrfamilienhäusern die Installation von Wohnungswasserzählern vor. Auch die Nachrüstung von Wasserzählern im Wohnungsbestand wurde gesetzlich erleichtert. In beiden Fällen ist als Basis die neue Wohnungswasserzähler-Einheit aus dem Easytop-Programm von Viega praxisgerecht: In einem Rotgusskörper sind die Absperrung und die Aufnahme für die Koax-Messkapseln bereits integriert.

Auf einen Blick


- ▶ Als Doppereinheit lieferbar
- ▶ Mit 22 mm Pressanschluss oder Rp $\frac{3}{4}$ Innengewinde
- ▶ Optional mit Dämmbox lieferbar
- ▶ Absperrung und Messkapsel-Aufnahme im Rotgusskörper integriert
- ▶ Maximale Betriebstemperatur 90 °C
- ▶ Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Kontakt

Viega
57428 Attendorn
Telefon (0 27 22) 61 15 45
Telefax (0 27 22) 61 13 81
www.viega.de

Vandalensicheres Duschpaneel

Das Iqua Duschpaneel ShowerMaster von Aquis zeigt sich nicht nur zeitgemäß, sondern auch verschlossen gegenüber mutwilliger Zerstörungswut: Alle Anschlüsse, die Elektronik und die Armaturentechnik bleiben hinter dem Paneel aus Chromstahl verborgen. Am massiven Duschkopf ist auch nicht viel zu rütteln. Das Paneel kann zur Wartung abgenommen werden, seine Verschraubungen sind jedoch nicht sichtbar.

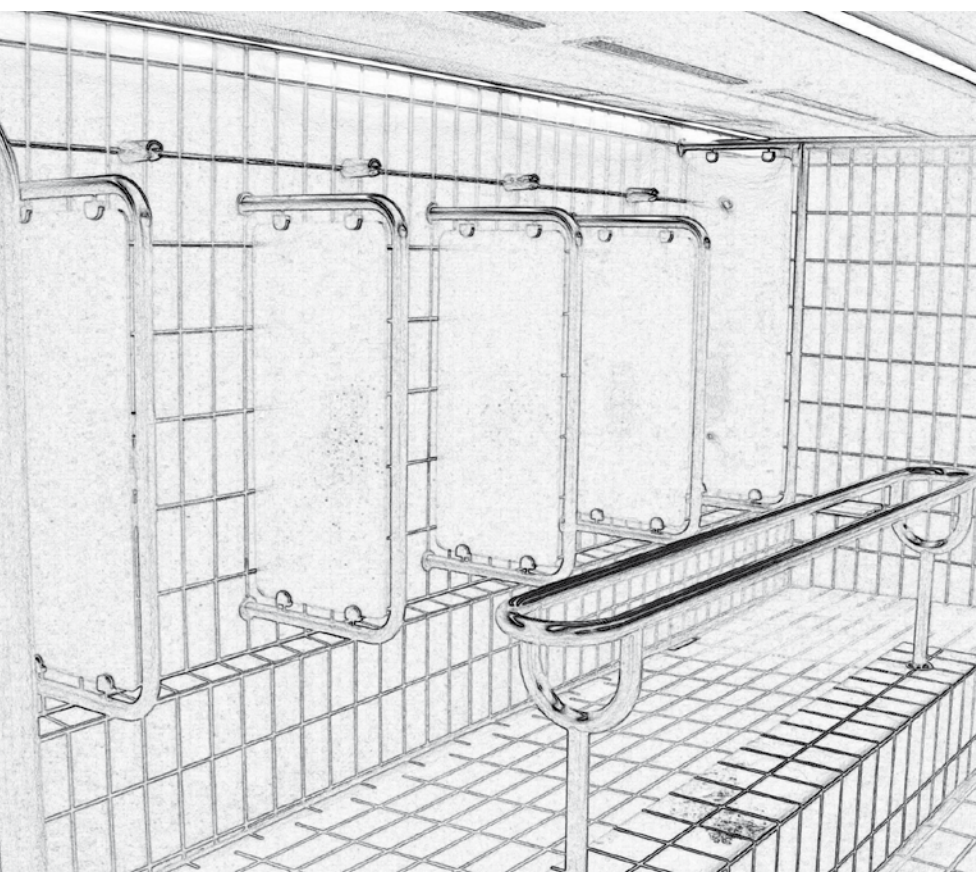

Auf einen Blick

- ▶ Steuerung über Infrarotsensoren
- ▶ Hygienischer Betrieb durch berührungslose Bedienung
- ▶ Robustes Metallgehäuse
- ▶ Im Bestand nachrüstbar
- ▶ Möglichkeit zur thermischen Desinfektion

Kontakt

Aquis

CH-9445 Rebstein

Telefon 0041/(0) 71 775 95 00

Telefax 0041/(0) 71 777 16 41

www.iqua.ch

Mit Wilo nur bei Bedarf zirkulieren lassen

Mit der vollautomatischen Warmwasser-Zirkulationspumpe Wilo-Star-Z 15 TT steht dem Anlagenmechaniker nach Herstellerangaben eine komfortable und stromsparende Lösung zur Verfügung. Mit einer integrierten Zeitschaltuhr und einem Thermostat reduziert sie den Strombedarf gegenüber herkömmlichen unregulierten Zirkulationspumpen um bis zu 75 Prozent. Die Pumpe wird bei entsprechender Einstellung automatisch eingeschaltet, sobald die Wassertemperatur unter 55°C sinkt. Zusätzlich können individuelle Laufzeiten und Temperaturen programmiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Pumpe nur dann zu betreiben, wenn es notwendig ist.

Kontakt

Wilo

44263 Dortmund

Telefon (02 31) 41 02 71 97

Telefax (02 31) 41 02 75 75

www.wilo.com



Auf einen Blick

- ▶ Automatische Erkennung thermischer Desinfektionsvorgänge
- ▶ Auf vorhandene Pumpengehäuse montierbar
- ▶ Passend für über 40 Modelle anderer Hersteller

R90-Brandschutz- verbinder für Gussrohre

Seit Einführung der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie 03/2000 muss bei R90-Durchführungen die Wärmeweiterleitung durch gusseiserne Abflussrohre berücksichtigt werden. Dieser Forderung kommt der neue Brandschutzverbinder Düker BSV 90 nach. Er wird ähnlich wie ein normaler Verbinder montiert, muss lediglich zu einem Drittel im Deckendurchbruch sitzen und benötigt keine weiteren thermischen Abschottungen.

Auf einen Blick

- ▶ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- ▶ verwendbar für senkrechte Durchführungen von gusseisernen Abflussrohrleitungen durch Decken (Beton, Stahlbeton, Porenbeton)
- ▶ Feuerwiderstandsdauer F90
- ▶ In Nennweiten von DN 80 bis DN 150 lieferbar



Kontakt

Düker

97753 Karlstadt

Telefon (0 93 53) 79 10

Telefax (0 93 53) 79 11 98

www.dueker.de