


Robuster Taschenrechner für Baustelle und Werkstatt

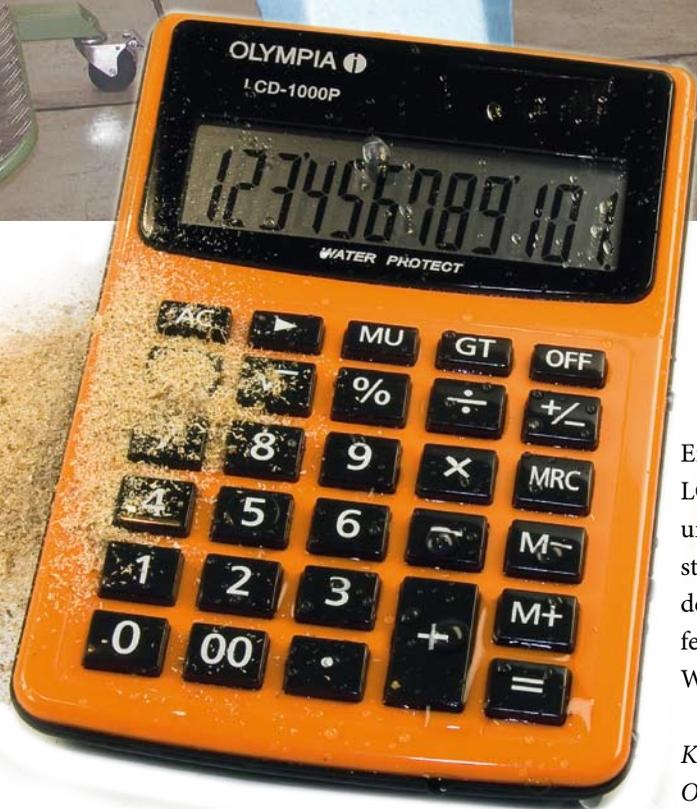

Auf einen Blick

- ▶ 12-stellige Anzeige
- ▶ Prozentrechnung
- ▶ Wurzelrechnung
- ▶ Gesamtaddition
- ▶ Gehäuse in Signalfarbe
- ▶ Erhältlich im Bürobedarf-Fachhandel

Er trotz Feuchtigkeit und Schmutz: Der Taschenrechner LCD1000P von Olympia bleibt nach Herstellerangaben auch unter widrigen Bedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Er ist staub- und spritzwassergeschützt und eignet sich damit für den Einsatz im Freien oder überall da, wo es auch schon mal feucht oder schmutzig werden kann, wie zum Beispiel in der Werkstatt.

Kontakt

Olympia


45525 Hattingen

Telefon (0 23 24) 6 80 10

Telefax (0 23 24) 68 01 91

www.olympia-vertrieb.de

Rohrschelle mit Schnellverschluss

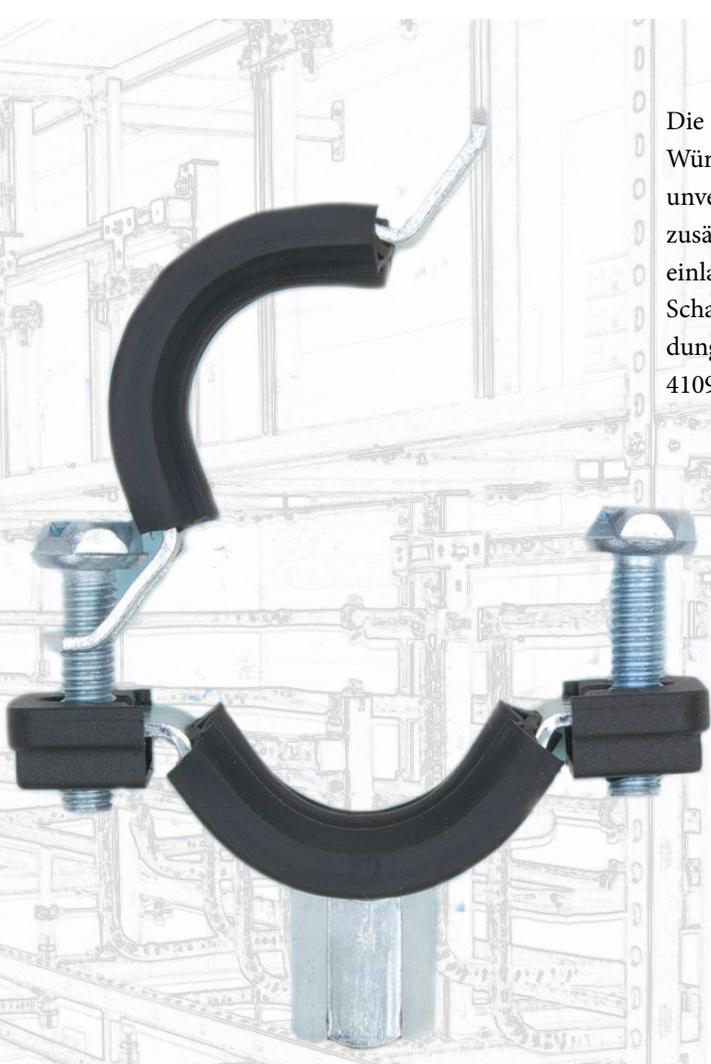

Die neue zweischraubige Rohrschelle Tipp-Basic 2 GS von Würth verfügt über einen großen Öffnungswinkel sowie über unverlierbare Spannschrauben mit Außen-Sechskant und zusätzlichem Innenantrieb. Neu ist die silikonfreie Gummi- einlage mit verbesserten Gleiteigenschaften sowie integrierter Schallschutz-Funktion. Die Rohrschelle ist für die Verwendung in Anlagen geeignet, die den Bestimmungen der DIN 4109 entsprechen müssen.

Kontakt

Würth

74650 Künzelsau

Telefon (0 79 40) 1 50

Telefax (0 79 40) 15 10 00

www.wuerth.de

Auf einen Blick

- ▶ Rohrschelle in 17 verschiedenen Größen erhältlich
- ▶ Spannungsbereich der kleinsten Ausführung 11 bis 15 mm
- ▶ Spannungsbereich der größten Ausführung 159 bis 169 mm
- ▶ Metallteile verzinkt



Bild: Rorex

Auf einen Blick

- ▶ TFT-Farbdisplay
- ▶ Bedienung mittels Touchpad
- ▶ Datensicherung auf Micro-SD-Speicherkarte
- ▶ Großer H₂-kompensierten CO-Messbereich (10 000 ppm)
- ▶ Separate Messprogramme für Differenz-Druck und Differenz-Temperatur

Abgasanalysegerät mit NO/NO_x-Messung

Afriso hat sein ergonomisch geformtes, tragbares Abgasanalysegerät Eurolyzer ST, das für Messungen und Serviceeinsätze an Öl-, Gas- und Pelletsfeuerungen geeignet ist, mit einem weiteren Leistungsmerkmal ausgestattet: Zusätzlich zur bereits vorhandenen O₂- und CO-Messung kann es nun optional noch mit einem NO-Sensor zur NO/NO_x-Messung (Messbereich von 0–2000 ppm) nachgerüstet werden. Diese Nachrüstmöglichkeit gilt laut Anbieter nachträglich auch für alle bisher erworbenen Eurolyzer ST-Geräte.

Kontakt

Afriso-Euro-Index
 74363 Güglingen
 Telefon (0 71 35) 10 20
 Telefax (0 71 35) 10 21 47
www.afriso.de

Neue Kompakt- Abwasser- Hebeanlage

Auf einen Blick

- ▶ Kompakte Abmessungen
- ▶ Verschiedene Alarmmöglichkeiten
- ▶ Lieferung mit Zubehörteilen
- ▶ Optionaler Rückflussverhinderer
- ▶ Regelung mit wählbarer Nachlaufzeit
- ▶ Zuläufe variabel positionierbar



Kontakt

Wilo

44263 Dortmund

Telefon (02 31) 4 10 20

Telefax (02 31) 41 02 75 75

www.wilo.de

Bei der DrainLift M1/8 von Wilo handelt es sich um eine neue, vollwertige und anschlussfertige Einzelpumpen-Fäkalienhebeanlage nach DIN EN 12050-1 und 12056 zur Abwasserentsorgung in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die Anlage ist flexibel einsetzbar. Somit ist sie nicht nur für den Neubau, sondern auch für den nachträglichen Einbau im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen geeignet.