

Überall barrierefrei duschen



Kontakt

SFA Sanibroy

63128 Dietzenbach

Telefon (0 60 74) 30 92 80

Telefax (0 60 74) 3 09 28 90

www.sfa-sanibroy.de


Auf einen Blick

- ▶ Schwelle nur 4,5 cm hoch
- ▶ Anpassungsrampe
- ▶ In der Duschtasse integrierte oder externe Grauwasserpumpe
- ▶ Förderhöhe 3 m
- ▶ Förderweite 20 m
- ▶ Stromversorgung 230 V

Unter dem Begriff Sani-Life startet SFA Sanibroy in das Marktsegment der barrierefreien Bäder. Denn die gewünschte Barriere- und damit Schwellenfreiheit führt bei Renovierungen oft auch zu abflusstechnischen Problemen. Hier setzt man bei Sani-Life auf die nachträgliche Montage ohne große bauliche Veränderungen der Entwässerungs-Installation. Die flachen,

in drei verschiedenen Maßen lieferbaren Duschtassen, werden auf den Fertigfußboden gestellt. Durch die Grauwasserpumpe ist eine direkte Anbindung an eine Anschlussleitung nicht nötig. Damit wird der Einbau einer bogengleichen Dusche fast unabhängig von der Entwässerungssituation im Haus möglich.

Drei Stufen — drei Farben

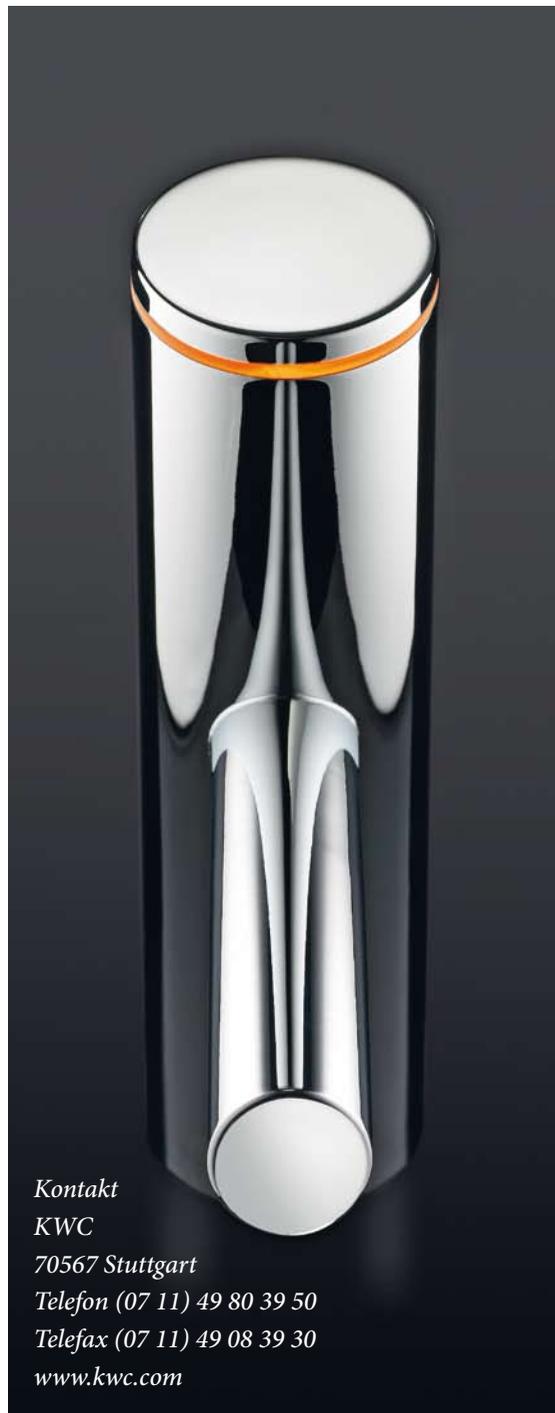

Der einfache und rasche Zugriff auf drei verschiedene, voreingestellte Wassertemperaturen mit einer maximalen und konstanten Mengenleistung von fünf Litern pro Minute sind charakteristisch für den neuen Waschtischmischer ONO-Touch-Light aus dem Hause des Armaturenherstellers KWC. Dieses Modell, speziell für halböffentliche und private Anwendungen konstruiert, signalisiert dem Benutzer mittels

unterschiedlichen Lichtfarben die gewählte Wassertemperatur. Ein kurzes Antippen der Fläche oberhalb des Lichtrings genügt und das Wasser nimmt seinen Lauf: nach einmaligem Antippen fließt kaltes Wasser, der Lichtring leuchtet blau. Nach zweimaligem Antippen fließt warmes Wasser, der Lichtring leuchtet orange. Nach dreimaligem Antippen fließt heißes Wasser, der Lichtring leuchtet rot.

Auf einen Blick

- ▶ Wassertemperaturen durch den Anlagenmechaniker voreinstellbar
- ▶ Automatische Abschaltung des Wasserflusses nach 10 Sekunden (Werkseinstellung)
- ▶ Vorzeitige Unterbrechung des Wasserflusses möglich
- ▶ Armaturen-Reinigungsmodus, es wird kein Wasserfluss ausgelöst, während die Armatur gereinigt wird



Kontakt

KWC

70567 Stuttgart

Telefon (07 11) 49 80 39 50

Telefax (07 11) 49 08 39 30

www.kwc.com

Sauna mit Szenarien



Auf einen Blick

- ▶ Aggregate auf Träger vormontiert und in der Seitenwand integriert
- ▶ Träger für Wartungs- und Reparaturzwecke ausziehbar
- ▶ In der Kabine fest montiertes Bedienelement
- ▶ AUX-Anschluss
- ▶ Hintere Glaswand als Lichtwand unterschiedlich beleuchtbar

Der Saunagang in der Duravit-Schwitzhütte „Inipi“ beginnt, indem der Nutzer die Fernbedienung zur Hand nimmt. Alle Funktionen werden mit dieser gesteuert: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Farblicht und Sound. Bevorzugte Kombinationen können als Nutzerprofile gespeichert werden. Zusätzlich sorgen voreingestellte Szenarien für Abwechslung. „Jungle“, „Desert“, „Asia“, „Mediterranea“ oder „Indian“ entfalten

nicht nur in puncto Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ihre Wirkung, sondern sind auch vom passenden Sound begleitet.

Kontakt
 Duravit
 78132 Hornberg
 Telefon (0 78 33) 7 00
 Telefax (0 78 33) 7 02 89
 www.duravit.de



Gussrohr mit Protec

Entwässerungsleitungen von Abläufen gewerblicher Küchen als Zuleitungen zu Fettabscheidern müssen besonders beständig sein. Fettanhaftungen durch stockendes Fett und die sich daraus resultierenden Fettsäuren setzen dem Rohrmaterial sehr zu. Funktionsausfälle der Entwässerung bringen dann nicht selten die Tagesplanung des Kochs durcheinander. Um

das zu vermeiden, empfehlen Hersteller von Gussrohren für diesen Einsatzbereich besondere Materialien, wie das SML-Rohr Typ K oder MLK. Jetzt hat Düker sein MKL-Rohr mit einer neuen Innenbeschichtung „Protec“ versehen. Dabei handelt es sich um eine Epoxidbeschichtung, die in zwei Schichten aufgebracht wird.

Kontakt


Düker

97753 Karlstadt

Telefon (0 93 53) 79 10

Telefax (0 93 53) 79 11 98

www.dueker.de

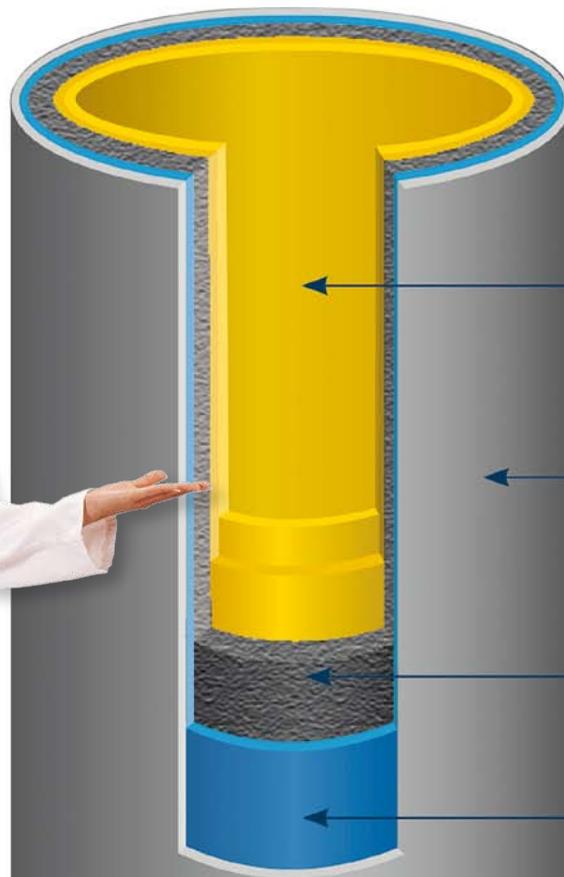

Innenbeschichtung:
vollvernetzte Epoxidbe-
schichtung, zwei Schich-
ten à 120 µm

Epoxid-Deckbeschich-
tung grau, Schichtdicke
mind. 60 µm

Grauguss mit Lamellen-
graphit nach EN 877

Spritzverzinkung
Flächendichte 130 g/m²

DK
Düker
MLK

Auf einen Blick

- ▶ Zweischichtige Epoxid-Schutzschicht innen
- ▶ Schutzschicht mit hoher Resistenz
- ▶ Thermische Spritzverzinkung als Außenbeschichtung
- ▶ Röhre für die Erstellung erdverlegter Leitungen geeignet

Brenner mit LED-Display

Der kompakte Zweistoffbrenner WGL30C von Weishaupt verfügt über einen mikroprozessorgesteuerten Feuerungsmanager mit integrierter Dichtheitskontrolle und LCD-Display für Einstell- und Servicearbeiten. Die einzelnen elektrischen Komponenten des Brenners sind verwechslungssicher mit codierten Steckern verbunden. Die Gasarmatur des neuen WGL30C ist seriell ausgestattet mit einer thermischen Absperreinrichtung (TAE) und einem

Mehrfachstellgerät mit zwei Ventilen Klasse A, Gasdruckregler, Gasfilter sowie Gasdruckwächter.

Kontakt


Weishaupt

88475 Schwendi

Telefon (0 73 53) 8 30

Telefax (0 73 53) 8 33 58

www.weishaupt.de

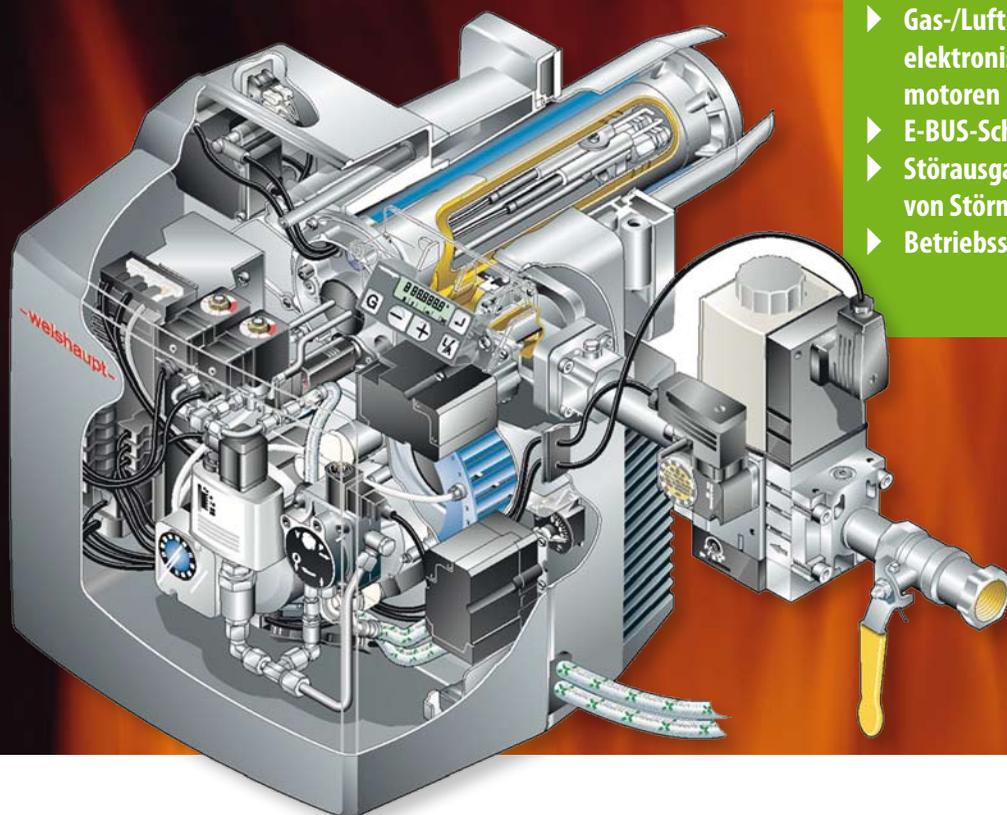

Auf einen Blick

- ▶ Nennleistung 70 – 340 kW
- ▶ Gas-/Luft-Verbundregelung elektronisch über Schrittmotoren
- ▶ E-BUS-Schnittstelle
- ▶ Störausgang zur Aufzeichnung von Störmeldungen
- ▶ Betriebsstundenzähler

Brennwert ganz kompakt

Der Vitodens 222-F wird von Viessmann als „preisattraktiv“ eingestuft. Das Gas-Brennwert-Kompaktgerät verfügt über die neue Vitotronic-Regelung, einen integrierten Ladespeicher und zwei Hocheffizienz-Gleichstrom-pumpen (optional in den Ausführungen mit 19 bzw. 26 kW). Der emaillierte Ladespeicher hat einen Inhalt von 100 l bei 19 und 26 kW bzw. von 130 l bei der 35-kW-Ausführung.

Auf einen Blick

- ▶ Nennleistungen 19, 26 und 35kW
- ▶ Matrix-Gasbrenner
- ▶ Großer Modulationsbereich von 1 : 4
- ▶ Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl

Kontakt

Viessmann

35108 Allendorf

Telefon (0 64 52) 7 00

Telefax (0 64 52) 70 27 80

www.viessmann.de

