

Steckfittings:



Dicht mit nur einem Klick



Selbstpressende Steckfittings – was nach einem Widerspruch klingt, beschreibt die neue Technik von Zewotherm für Metallverbundrohre. Die neuen Fittings gibt es für Heizungs- und Trinkwasserleitungen.

Beim Einschieben des Rohres in den Fitting springt ein metallischer Pressring im Inneren des Steckfittings heraus und presst das Rohr dicht und unlösbar auf den Stützkörper des Fittings.



Kontakt

Zewotherm

53424 Remagen

Telefon (0 26 42) 9 05 60

Telefax (0 26 42) 90 56 19

www.zewotherm.de

Auf einen Blick

- ▶ Metallischer Pressring
- ▶ Fitting gleicht Wanddickenschwankungen des Rohres aus
- ▶ Sicherheits-Bikonusring als Auszugssperre
- ▶ Für Metallverbundrohr Zewotherm PE-Xb/AL/PE-Xb
- ▶ Steckfittings sind einzeln verpackt und somit gegen Schmutz geschützt
- ▶ Grundkörper aus Messing
- ▶ Außenkappen aus Polysulfon-Mischung
- ▶ 25 Jahre Garantie auf Rohr und Steckfittings

Akku-Schrauber: Echt was für die Profis



Die zehn Geräte der neuen Königsklasse bei den Akku-Schraubern der XRP-Baureihe sind mit einer Länge von weniger als 25 cm kompakter als die Vorgängermodelle. Durch bestmöglich abgestimmte Drehmomentverhältnisse und viele technische Neuerungen bei den wesentlichen Bauelementen erledigen sie alle anfallenden Aufgaben nach Angaben des Herstellers noch schneller und effizienter als ihre Vorgänger.

Auf einen Blick

- ▶ Bohr- und Schlagbohrschrauber in verschiedenen Voltklassen (12,0, 14,4 und 18 Volt)
- ▶ NiMH- oder (ab 14,4 Volt) Lithium-Ionen-Akkus
- ▶ Drei-Gang-Getriebe aus Vollmetall
- ▶ Wirkungsgrad von 92 %
- ▶ Hochleistungsmotor mit Drehzahl-elektronik und Motorbremse
- ▶ Zentrisch spannendes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung

Kontakt

Dewalt

65502 Idstein


Telefon (0 61 26) 2 11

Telefax (0 61 26) 21 27 70

www.dewalt.de

Balkon-Ablauf: Keine Chance für Überschwemmungen

Starke Gewitterregen und überlastete Abläufe führen schnell zur Überflutung. Nicht zuletzt deswegen muss Regenwasser nach den Festlegungen der Normung von Balkonen abgeleitet werden. Aco-Haustechnik hat hierfür ein Baukastensystem zur Punktentwässerung von Terrassen und Balkonen im Programm, das ein Höchstmaß an individueller Anpassung ermöglicht. Denn bei der Planung gilt es nicht nur die objektspezifischen Unterschiede von Terrasse zu Terrasse und von Balkon zu Balkon zu berücksichtigen, sondern vor allem auch die individuellen Wünsche der Eigentümer.

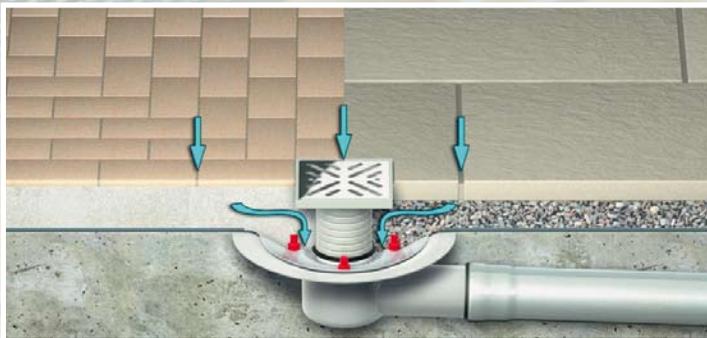

Auf einen Blick

- ▶ Einzel- und Direktabläufe (zur Verbindung mehrerer Balkone)
- ▶ Edelstahlausführung
- ▶ Nennweiten DN 50, DN 70, dazu einige der Abläufe auch in DN 100
- ▶ Gedämmter und ungedämmter Einbau möglich
- ▶ mit Stützflansch und mit Pressdichtungsflansch
- ▶ Stutzneigung 90° und 1,5°
- ▶ Umfangreiches Zubehör-Sortiment

Kontakt

Aco Passavant

36457 Stadtlengsfeld

Telefon (03 69 65) 81 90

Telefax (03 69 65) 81 93 61

www.aco-haustechnik.de

Wellness-Feeling auf nur 50 mm Dicke

Nach der Einführung der für die Renovierung ausgelegten Flächenheizung R 50 bietet Schütz Energy Systems nun das Bad-Paket R 50 an. Es verfügt über eine Aufbauhöhe von nur rund 50 mm, inklusive der Trittschall- und Wärmedämmung. Eine geringe Höhe, die sich gerade bei Sanierungsmaßnahmen als ideal erweist. Zudem können alle Fliesenarten und -größen aufgebracht werden.

Auf einen Blick

- ▶ Ausgelegt zur Nutzung bereits vorhandener Anschlüsse
- ▶ Kurze Aufheizzeit dank geringer Masse
- ▶ Basis-Paket für eine Badezimmer-Fläche von 4,8 m²
- ▶ Erweiterungspakete für jeweils zusätzliche 4,8 m²



Kontakt
Schütz
56242 Selters
Telefon (0 26 26) 7 70
Telefax (0 26 26) 7 73 65
www.schuetz.net