

# Brandschutz: Ein System für viele Abläufe

Im vorbeugenden Brandschutz gelten Abläufe mit senkrechtem Stutzen als Rohrdurchführungen, die abgeschottet werden müssen. Für diese Aufgaben hat Dallmer ein Brandschutz-System entwickelt, das werkzeuglos montiert wird und alle Bereiche der Gebäudeentwässerung abdeckt. Es umfasst Boden-, Dusch-, Parkdeck- und Flachdachabläufe aus Kunststoff zum Anschluss an HT- und SML-Rohre.

#### Kontakt


Dallmer

59757 Arnsberg

Telefon (0 29 32) 9 61 60

Telefax (0 29 32) 9 61 62 22

[www.dallmer.de](http://www.dallmer.de)

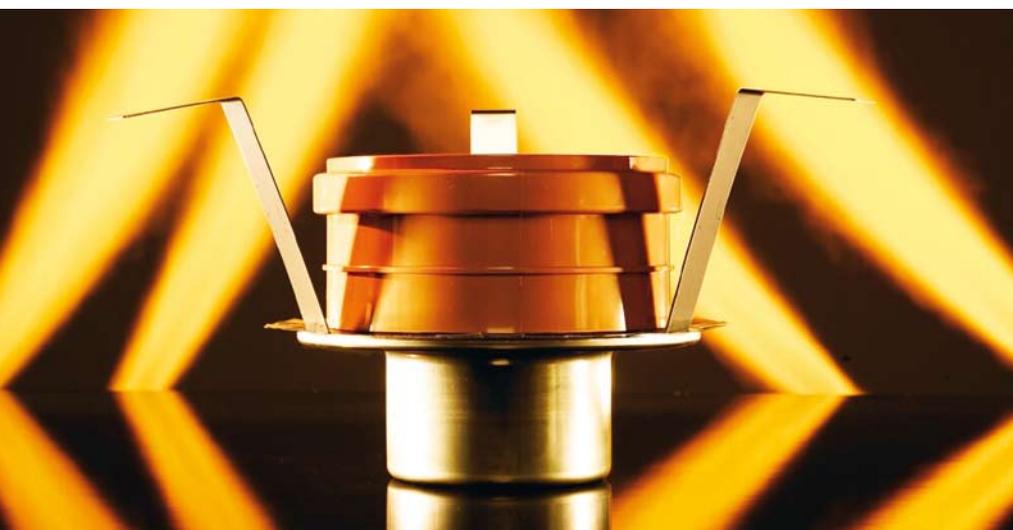

## Auf einen Blick

- ▶ Bauaufsichtlich zugelassen
- ▶ Abschottung F120
- ▶ Ab 150 °C schnell aufschäumender Quellstoff
- ▶ Schallentkopplung des Bodenablaufes
- ▶ Einsatz in einer Kernbohrung oder in Verbindung mit einer Dallmer-Deckendurchführung

# Schwellenfrei duschen: Platz durch Schwingfalttür

Die Hüppe-501-Design-Schwingfalttür kann in Nischen installiert, mit einer Seitenwand kombiniert oder auch als Eckeinstieg eingesetzt werden. Wie alle Modelle der Hüppe-501-Design sind auch die Schwingfalttüren in einer reinen

Klarglas-Ausführung oder mit Sandstrahl-Dekor erhältlich. Wahlweise werden alle Seitenwände und Türmodelle mit pflegeleichter Glasveredelung und in einer der drei Profloberflächen weiß, silbermatt oder Chromglanz geliefert.

## Auf einen Blick

- ▶ Einstiegbreite 1,25 m
- ▶ Bodenschwellenfrei für rollstuhlbefahrenen Duschbereich
- ▶ Schnell lieferbar
- ▶ Zehnjährige Nachkaufgarantie



*Kontakt*

*Hüppe*

26160 Bad Zwischenahn

Telefon (0 44 03) 6 70

Telefax (0 44 03) 6 71 00

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

# Entwässerung: Hebeanlage in der Bodenplatte

Die Aqualift F von Kessel ist die erste Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte. Sie wird als einbaufertige Komplettanlage mit Schacht und höhenverstellbarer Abdeckung geliefert. Ein betonierter Pumpenschacht ist nicht erforderlich. Der Bauherr erhält somit eine hygienische Alternative zum herkömmlichen Pumpensumpf.

#### Kontakt

Kessel

85101 Lenting

Telefon (0 84 56) 2 70

Telefax (0 84 56) 2 71 02

[www.kessel.de](http://www.kessel.de)



## Auf einen Blick

- ▶ Befliesbare Abdeckplatte
- ▶ In der Abdeckung integrierter Ablaufrost
- ▶ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- ▶ Aqualift F Mono Unterflur mit Schwimmersteuerung
- ▶ Aqualift F Tronic Unterflur mit Drucksteuerung
- ▶ Aqualift F Duo Unterflur mit Duopumpe und Drucksteuerung

# Flächentemperierung: Klicken statt schrauben

Das Trockensystem zur Flächen-  
temperierung Fonterra Reno  
von Viega bietet bei der Sanie-  
rung von Wärmeverteilungen  
Vorteile: Es ist einfach zu ver-  
legen, schont die Bausubstanz

und kann durch das flexible  
Polybuten-Rohr 12 x 1,3 mm  
selbst bei niedrigen Tempera-  
turen installiert werden. Für die  
Sanierung von großen Objekten  
hat der Attendorner Systeman-

bieter jetzt Fonterra Reno XL im  
Programm. Damit kann die Ver-  
legung noch schneller erfolgen,  
denn die Platten werden nicht  
verschraubt, sondern durch  
Klick-Technik verbunden.

## Auf einen Blick

- ▶ XL-Grundplatten 113 x 56,5 cm
- ▶ Schnellmontage durch Nut- und Federsystem
- ▶ Kopfplatten für Umlenkung der Rohre im Wandanschlussbereich
- ▶ Verteilerplatte zur Anbindung von bis zu zehn Heizkreisen
- ▶ Abdeckung durch statisch tragende Vergussmasse

### Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon (0 27 22) 61 15 45

Telefax (0 27 22) 61 13 81

[www.viega.de](http://www.viega.de)

