


Für jederzeit sichere Öltank-Anlagen

Der Leckanzeiger Eurovac NV von Afriso enthält in einem kompakten Kunststoffgehäuse alle Anzeige- und Bedienelemente, die komplette Elektronik, eine Vakuumpumpe, einen Druckschalter, einen Filter sowie drei Schlauchanschlüsse für die pneumatische Verbindung mit dem Überwachungsraum des Tanks. Die Vakuumpumpe wird durch einen sparsamen Gleichstrommotor mit hohem Anlaufmoment angetrieben, woraus die Einstufung in die Energieeffizienzklasse AA++ resultiert. Im Gehäuseinnern ist eine Anzeige der Pumpenlaufzeit integriert. Das Gerät verfügt über einen Schaltausgang für Zusatzgeräte oder zur Einbindung in Gebäudeleitsysteme.

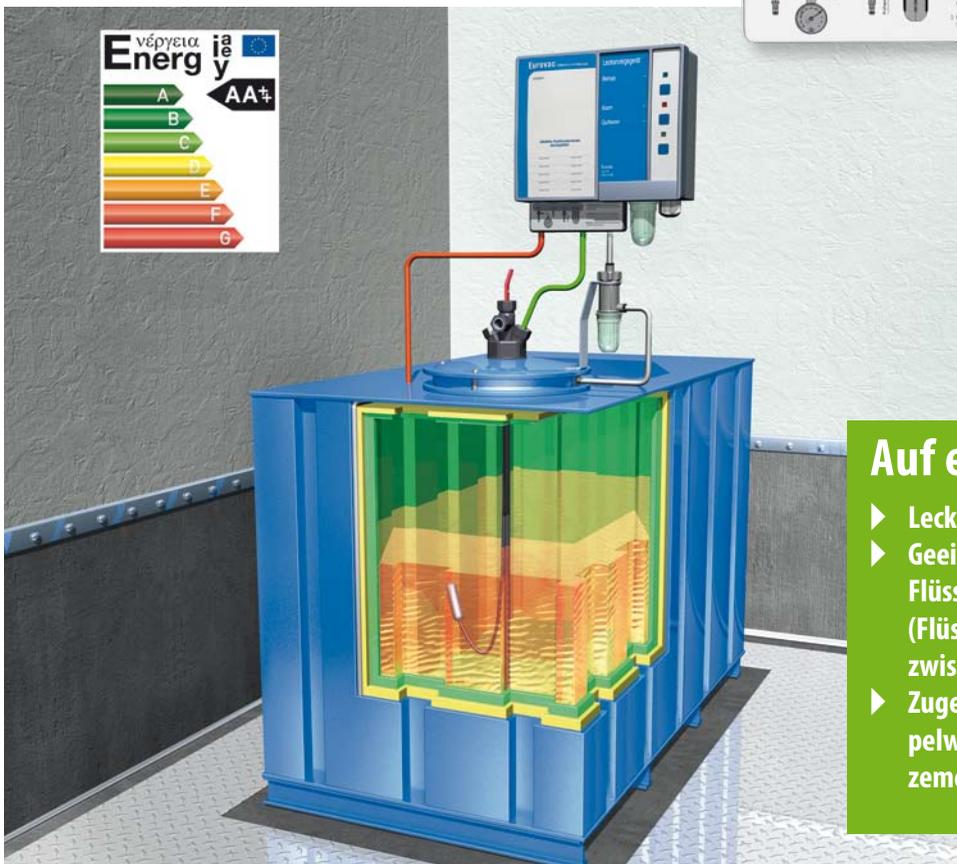

Kontakt
Afriso
 74363 Güglingen
 Telefon: (0 71 35) 10 20
 Telefax: (0 71 35) 10 21 47
www.afriso.de


Auf einen Blick

- ▶ Leckdetektor für Unterdruck
- ▶ Geeignet für Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse AIII (Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt zwischen 55 °C und 100 °C, z. B. Heizöl)
- ▶ Zugelassen für einwandige und doppelwandige Tanks aus Beton, Asbestzement, Kunststoff

Messgerät für Fettabscheider

Sonic-Control von Kessel ist ein selbsttätiges Schichtdickenmessgerät mit Ultraschallsensor. Mit diesem ist eine exakte Überwachung und automatische Meldung der Fettschichtdicke in Fett-

abscheidern möglich. Betreiber können so einen geringen Fettanfall jederzeit nachweisen und dadurch Entsorgungskosten sparen.

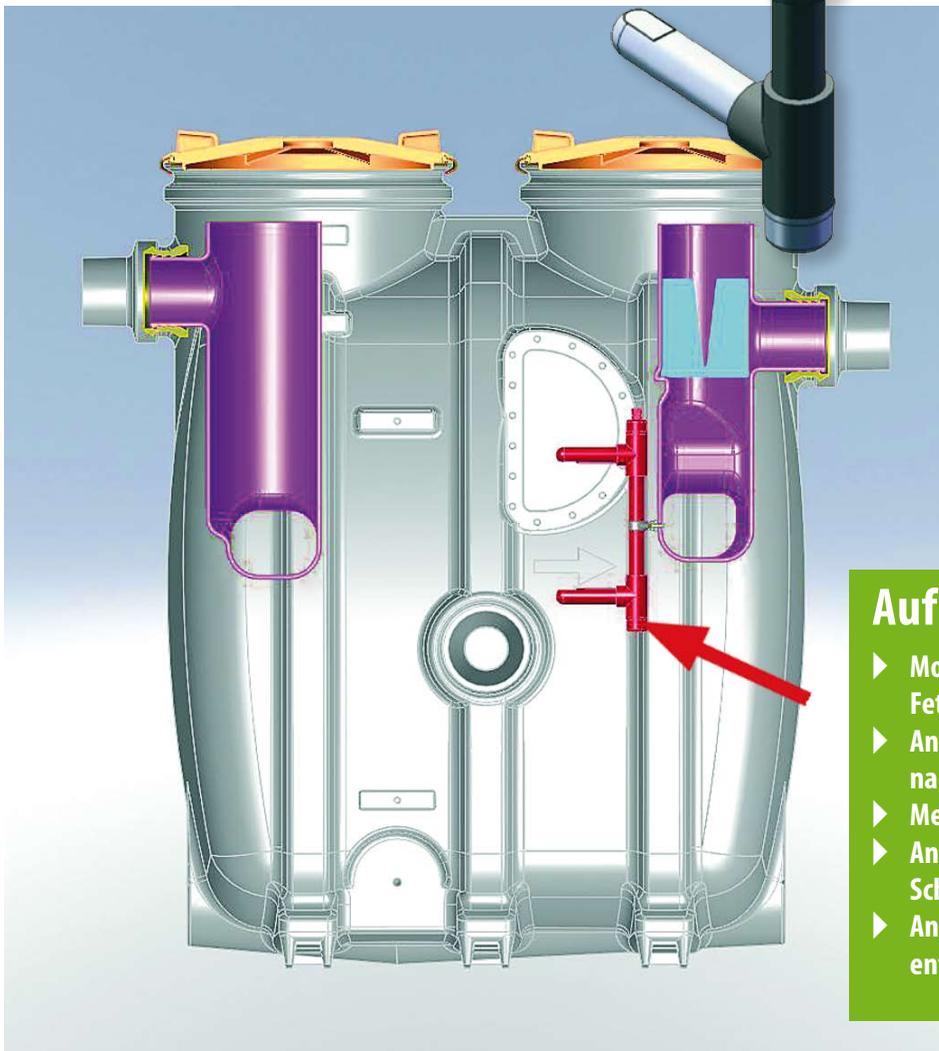

*Kontakt
Kessel
85101 Lenting
Telefon: (0 84 56) 2 70
Telefax: (0 84 56) 2 71 02
www.kessel.de*

Auf einen Blick


- ▶ Montage am Auslauf des Fettabscheiders
- ▶ An allen Kessel-Fettabscheidern nachrüstbar
- ▶ Messung mit Ultraschall
- ▶ Anzeige der Fettschichtdicke am Schaltgerät
- ▶ Anzeige einer erforderlichen Fettentsorgung

Flacher Ablauf mit Sperrwasser-Sicherheit



Auf einen Blick

- ▶ Boden bis 20 mm höhenverstellbar
- ▶ Kürzbares Tauchrohr
- ▶ Sperrwasserbarriere mit Durchlauföffnung
- ▶ Stautaschen
- ▶ Sperrwasservolumen ca. ein Liter
- ▶ Reinigung durch herausnehmen des Tauchrohres möglich
- ▶ Abflulleistung zwischen 0,8 und 1,0 l/s

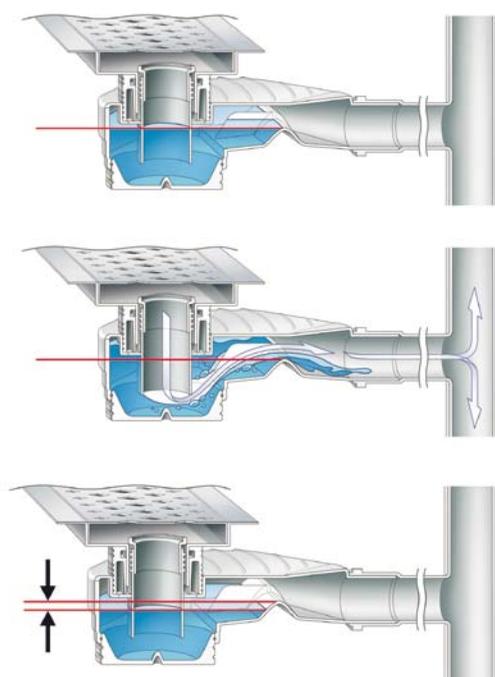

Der Trend zu bodengleichen Duschen in Verbindung mit immer niedrigeren Bodenaufbauten fordert flache, aber ablaufstarke Bodenabläufe. Die Lösung bietet Viega mit dem Bodenablauf Advantix Top. Durch höhenverstellbaren Boden kann die Abflulleistung von bis zu 1,0 l/s an fast jede Einbausituation von Duschrinnen oder Eckabläufen angepasst werden. Dabei garantiert der Hersteller beim Advantix Top auch dann noch zuverlässigen Schutz vor Geruchsbelästigung, wenn die Sperrwasserhöhe aufgrund der Einbausituation nur 30 mm beträgt.

Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon: (0 27 22) 61 15 45


Telefax: (0 27 22) 61 13 81

www.viega.de

Leichte, aber starke Schlagbohrmaschine

Die Schlagbohrmaschine DWD 024 S von DeWalt zeichnet sich durch ihren leistungsstarken 650-Watt-Motor aus. Das, und ihre kompakten Abmessungen, machen sie für den Dauerbetrieb gut geeignet, auch bei anspruchsvollen Überkopfarbeiten. Aufeinander

abgestimmt zeigen sich Drehzahl (bis 2800 min⁻¹), Schlagzahl (bis 47600 min⁻¹) und Drehmoment (max. 8,6 Nm). Die Dreh- und Schlagzahlregulierung erfolgt elektronisch über den Gasgebeschalter, der sich für den Dauerbetrieb auch arretieren lässt.

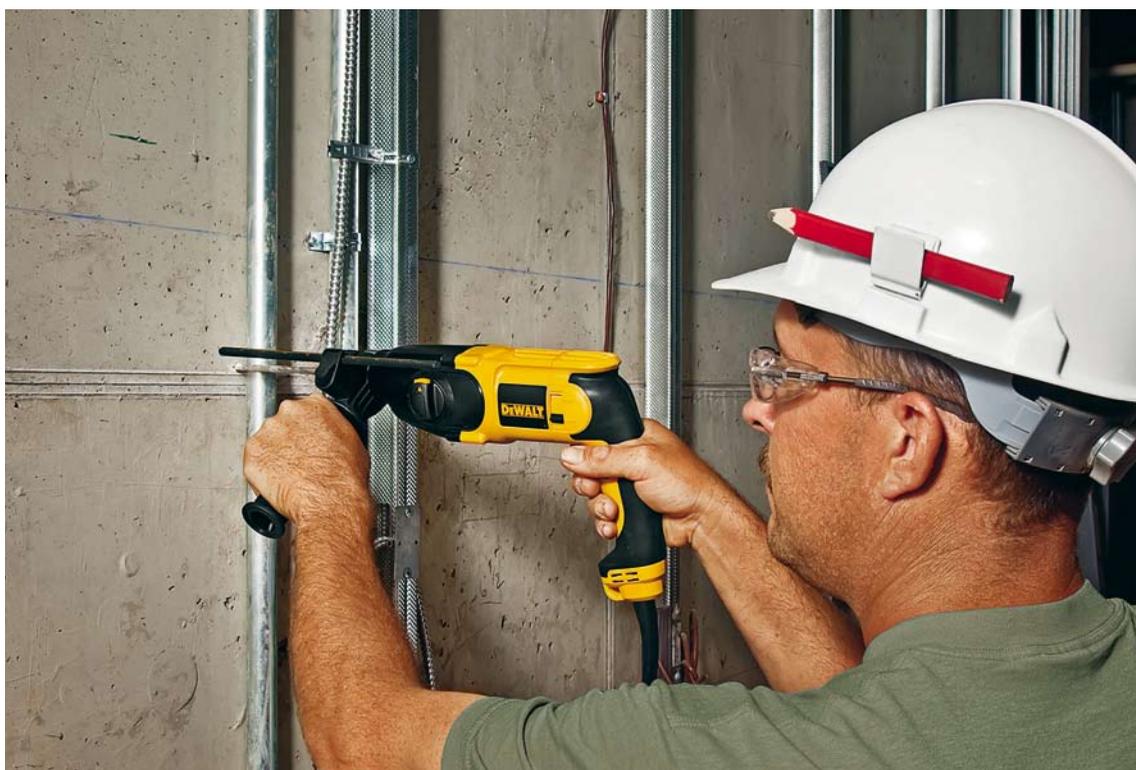

Kontakt
 DeWalt
 65502 Idstein
 Telefon:
 (0 61 26) 21 23 97
 Telefax:
 (0 61 26) 21 29 72
 www.dewalt.de

Auf einen Blick

- ▶ Aufnahmeleistung 650 W
- ▶ Bohrfutterspannweite 1,5 bis 13 mm
- ▶ Maximale Bohrleistung in Holz 25 mm, in Metall 13 mm und in Stein 16 mm
- ▶ Masse 1,8 kg

