



Geräuschlos jetzt auch

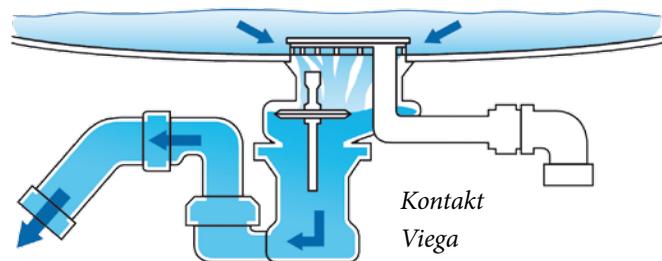

für Standardwannen

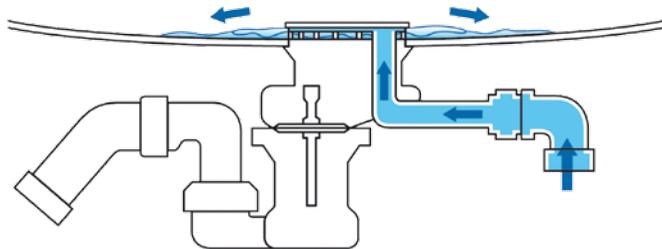

Kontakt
 Viega
 57428 Attendorn
 Telefon: (0 27 22) 61 0
 Telefax: (0 27 22) 61 14 15
 www.viega.de

Im vergangenen Jahr hat Viega die erste „geräuschlose“ Wannenbefüllung vorgestellt. Ab sofort steht diese Technik auch für alle Standardwannen zur Verfügung. Bei der neuen Garnitur Multiplex Trio F strömt das Wasser über den Ablauf in die Wanne. Das Ergebnis ist ein auf den flüchtigen Blick unsichtbarer Zulauf mit einem gleichmäßigen Strahlbild. Und da der Zulauf schon nach kurzer Zeit unter Wasser liegt, entstehen keine Füllgeräusche.

Auf einen Blick

- ▶ Zulaufanschluss DN 20
- ▶ Zulaufleistung 0,5 l/s (bei 4 bar Wasserdruck)
- ▶ Trinkwasserseitige Absicherung über Rohrunterbrecher mit beweglichen Teilen (DB)
- ▶ Bowdenzugbetätigung des Ablaufverschlusses
- ▶ Einsetzbar in alle Badewannen mit einer Wanddicke von 3 mm bis 10 mm
- ▶ 110 mm Platzbedarf unter der Badewanne

Unter-Putz-Spülkasten mit großer Klappe

Bislang war das Innere eines UP-WC-Spülkastens für Kunden unerreichbar. Damit war es ihm auch nicht möglich, WC-Reinigungssteine in den Spülkasten einzulegen. Geberit hat jetzt für die Unterputz-Spülkästen UP 320 und UP 300 eine klappbare Betätigungsplatte mit Einwurfschacht entwickelt. Auch ältere Betätigungsplatten können getauscht werden. Der Befestigungsrahmen mit Klappfunktion und Auffangbehälter für die Spülkastenwürfel wird einfach und ohne Werkzeug auf die Geberit Unterputz-Spülkästen montiert.



Auf einen Blick

- ▶ Betätigungsplatte mit Einwurfschacht
- ▶ Auffangbehälter
- ▶ Nachrüstbar auch an älteren UP-Spülkästen



Kontakt

Geberit

88630 Pfullendorf

Telefon: (0 75 52) 9 34 01

Telefax: (0 75 52) 93 43 00

www.geberit.de

Der Sucherei ein Ende machen

Es sind oft die kleinen Teile, die einen aufhalten. Etwa dann, wenn man filigrane Werkzeuge, wie Inbusschlüssel, Bohrer oder Spannschlüssel sucht. DeWalt hat hier eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung parat: die Magbox. Die robusten und widerstandsfähigen Boxen in Gelb bzw. Schwarz sind auf der Oberseite mit zwei starken Magneten ausgestattet, die auf allen magnetischen Oberflächen sicher haften. So lässt sich die geöffnete Magbox zum Beispiel an einem Stahlträger oder der Arbeitsbühne, an Ständerwänden oder Sicherungskästen befestigen - Bohrer, Bit & Co. sind so stets griffbereit.



Kontakt
 DeWalt
 65502 Idstein/Ts.
 Telefon: (0 61 26) 21 23 97
 Telefax: (0 61 26) 21 29 72
www.dewalt.de



Auf einen Blick

- ▶ Gummierung rund um die Magnete als Oberflächen-Schutz
- ▶ Winkelscharniere
- ▶ Ausstattungsvariante 1: Torsions-Schrauberbits, 25 und 50 mm, Magnetbithalter, drei Steckschlüssel (7, 8 und 10 mm)
- ▶ Ausstattungsvariante 2: HSS-G Metallbohrer mit 1/4-Aufnahme, Zentrierspitze und Kernverstärkung, 14 Schrauberbits, drei Steckschlüssel (7, 8 und 10 mm), abknickbarer Kardan-Magnetbithalter

Komfortable Pellet-Wärme in drei Stufen

Junkers hat eine neue Pelletkessel-Generation im Produktprogramm. Der Suprapellet KRP2 Top ist in den Leistungsgrößen 9 und 15 kW erhältlich, den Suprapellet KRP2 PZ bietet die Bosch Thermotechnik-Marke in den

Ausführungen 15, 25 oder 32 kW an. Die Leistung moduliert von 30 bis 100 %. Für eine leichte Einbringung und Installation sind die Pelletkessel in drei Module unterteilbar.



Auf einen Blick

- ▶ Drehzahlgeregeltes Abgas-/ Sekundärluftgebläse
- ▶ Luftmassensensoren
- ▶ Lambdasonde
- ▶ Wirkungsgrade bis zu 96 %
- ▶ Automatische Reinigungsfunktion des Wärmetauschers

Kontakt
 Junkers
 73249 Wernau
 Telefon: (0 71 53) 30 60
www.junkers.com