

Auf einen Blick

- ▶ Frei stehende Konstruktion
- ▶ Bestehend aus zwei Glaselementen
- ▶ Bis zu einer Breite von 1,4 m Montage durch nur einen Monteur möglich
- ▶ Spezielle Saugheber für das Heben und Positionieren der Glaselemente
- ▶ Abstand zur Wand von bis zu 1,5 m möglich
- ▶ Glasveredelung „Hüppe Anti-Plaque“

Echtglas-Duschabtrennung für Ein-Mann-Montage

Die fest stehende Duschabtrennung „Hüppe Manufaktur Duplo“ zeichnet sich durch ihre offene Bauweise und das klare Design aus: Großzügigkeit gepaart mit der Reduktion auf das Wesentliche. Die beiden Glasegmente von bis zu 2 x 2 m schaffen einen geräumigen und barrierefreien Duschbereich. Die horizontale Fuge zwischen den beiden Glasegmenten bietet Platz für die Befestigung von Accessoires wie z. B. eine Seifenschale in Chrom. Ein großer Handtuchhalter verschmilzt mit einem Funktionselement im gleichen Design zu einer attraktiven Einheit.

Kontakt

Hüppe

26160 Bad Zwischenahn

Telefon (0 44 03) 6 70

Telefax (0 44 03) 6 71 00

www.hueppe.com





Fußbodenheizung mit weniger als 2 cm Höhe

Als zweites Mitglied der Produktfamilie Power-Floor stellt Wolf Bavaria die Fußbodenheizung Power-Floor Slimline vor. Zur Modernisierung und Aufwertung von Altbauten ist Slimline wegen der geringen Aufbauhöhe ge-

nauso geeignet wie für Neubauten. Die Trockenbauweise erlaubt die sofortige Verlegung des Endbelags, wie Fliesen oder Parkett. Das spart Austrocknungszeiten und verringert die Bauzeit und die Kosten.

Kontakt


Wolf Bavaria

91560 Heilsbronn

Telefon (0 98 72) 95 39 80

Telefax (0 98 72) 9 53 98 11

www.wolf-bavaria.com

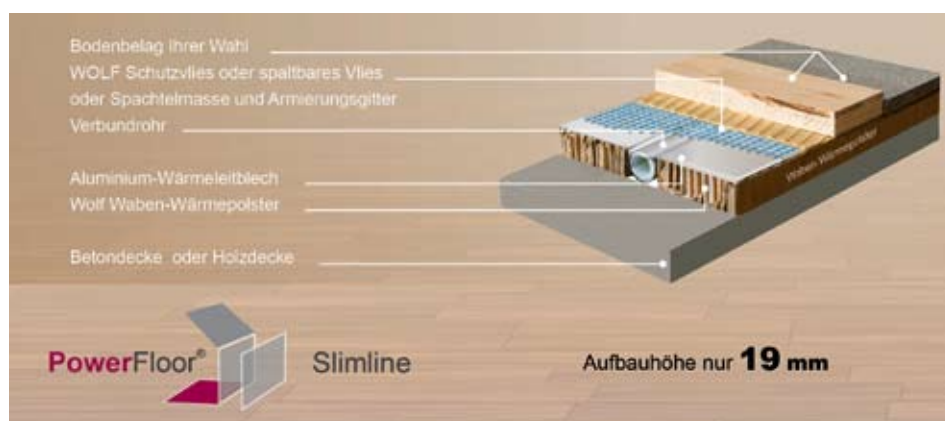

Auf einen Blick

- ▶ Aufbauhöhe 19 mm
- ▶ Verbundrohr 16 mm
- ▶ Elemente in den Abmessungen 1000 x 500 x 19 mm
- ▶ Aluminium-Wärmeleitbleche für schnelle Aufheizung
- ▶ Wärmeverteilung ohne Kaltstellen
- ▶ Verlegeabstand 25 cm



Auf einen Blick

- ▶ Wärmeleitfähigkeit 0,031 W(mK) bei 50 °C
- ▶ Maximal zulässige Betriebstemperatur 95 °C
- ▶ Maximaler Betriebsdruck 8 bar
- ▶ Nennweiten DN 20 bis DN 40
- ▶ Geringe Masse (DN 20 mit 0,4 kg/m bis DN 40 mit 1,3 kg/m)
- ▶ Lieferung in Kartons mit Längen von 12,5 m, 25 m und 50 m

Wärmegegedämmtes Rohr mit kurzen Lieferlängen

Für den Einsatz als kurze erdverlegte Leitung hat Thermaflex das Rohr Flexalen 600 Compact entwickelt. Das vorgedämmte flexible Rohrsystem ist mit einem stabilen, wasserdichten und schützenden Hüllrohr ausgerüstet. Typische Anwen-

dungsbereiche sind Verbindungsleitungen für Heizungs- und Sanitäranlagen zwischen Gebäuden, Leitungen zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpen und der Gebäudetechnik oder als Wärmezuleitung für die Beheizung von Außenschwimmbekken.



Kontakt
 Thermaflex
 06712 Döschwitz
 Telefon (03 44 25) 99 80
 Telefax (03 44 25) 9 98 88
www.thermaflex.com





Heißluftpistole mit ordentlich Power



Sie macht jede Menge heiße Luft und sich damit bei einer Vielzahl von Anwendungen nützlich: die neue Heißluftpistole D 26411 von DeWalt. Dafür sorgt die Kombination aus dem 1800 Watt starken Gebläse-motor und einem Heizelement mit Keramik-kern. Das Thermostat sowie ein zusätzlicher Thermofüh-ler am vorderen Ende der Heizspirale verhindern deren Überhitzen und garantieren so eine hohe Le-bensdauer auch bei längerem Einsatz.



Auf einen Blick

- ▶ Maximale Betriebstemperatur: 600 °C
- ▶ Luftdurchsatz: 250 bis 450 l/min
- ▶ Masse: 0,8 kg
- ▶ Abmessungen (L / H): 253 mm / 210 mm
- ▶ Zubehör: Breitstrahldüse 50 mm, Redu-zierdüse 20 mm
- ▶ Endkappe mit integriertem Standfuß

Kontakt

DeWalt

65502 Idstein

Telefon (0 61 26) 21 23 97

Telefax (0 61 26) 21 29 72

www.dewalt.de