


Füllen einer Lötlampe mit Propangas

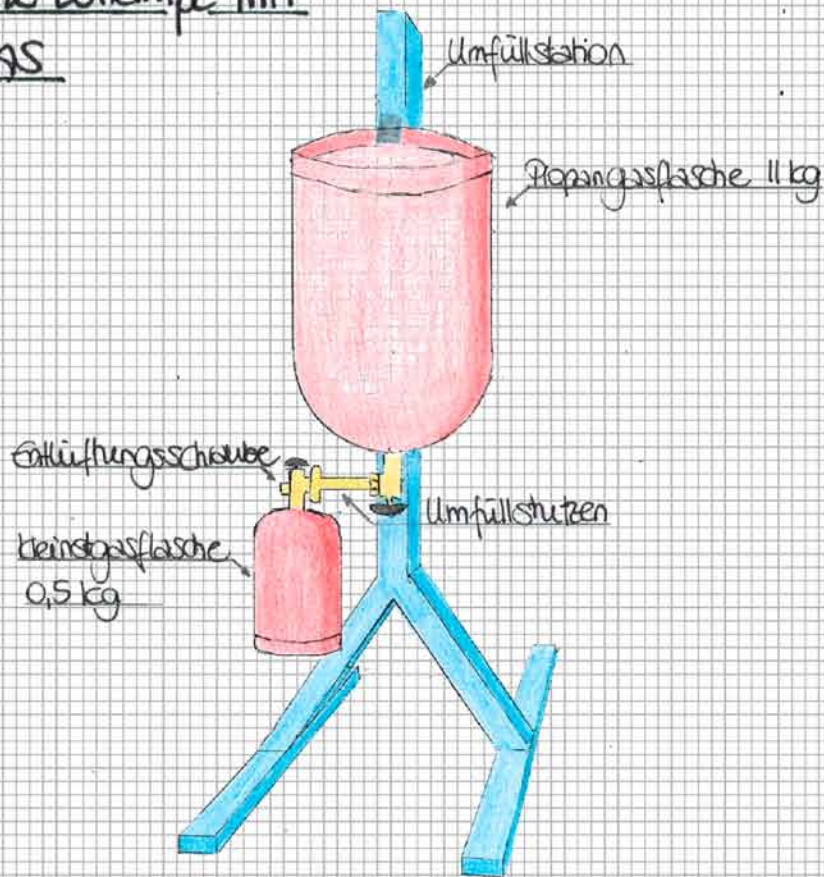

1. Umfüllstation aufstellen
2. Beide Gasflaschen mittels Umfüllstutzen verbinden
3. Flaschen in die Umfüllstation anhängen und umschwenken [die zu füllende Flasche muss unten hängen]
4. Das Ventil der großen Flasche öffnen u. Verbindungen auf Dichtheit kontrollieren
5. Bei austretendem Gas ist das Ventil sofort zu schließen. Fehler beheben!!!
6. Ventil der zu füllenden Flasche öffnen. Anschließend die Entlüftungsschraube mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.
7. Sobald flüssiges Gas ausströmt ist die Entlüftungsschraube sofort zu schließen. Die Flasche ist dann gefüllt.
8. Beide Flaschen wieder schließen und in umgekehrter Reihenfolge abbauen.

Sicherheitshinweise:

- * nur im Freien umfüllen
- * nicht rauchen
- * Zündquellen fernhalten