



Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Carolin Schupp

## Beheben einer Leckage an einem Wand-WC


Werkzeuge und Material: 19er Ringschlüssel, Teppichmesser, Spülrohrverbinder, Stülpdichtung, Schmierseife, Silikon

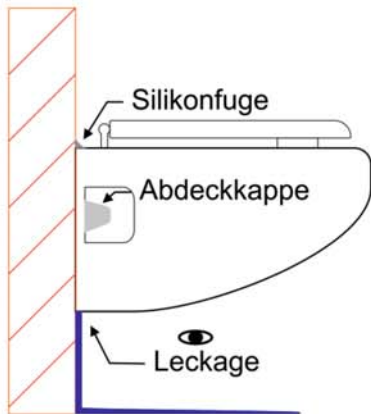

1. Abdeckkappe vorsichtig entfernen
2. Silikonfuge mit einem Messer durchschneiden

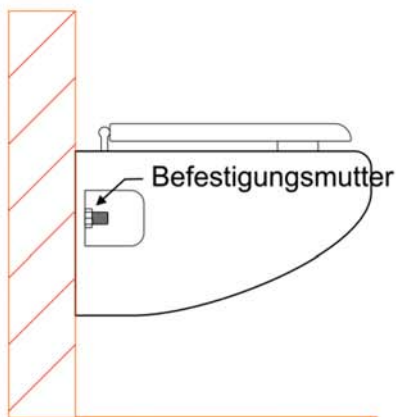

3. Befestigungsmutter auf beiden Seiten lösen
4. WC vorsichtig von der Wand ziehen und auf eine weiche Unterlage legen
5. Silikonreste von Wand und WC entfernen

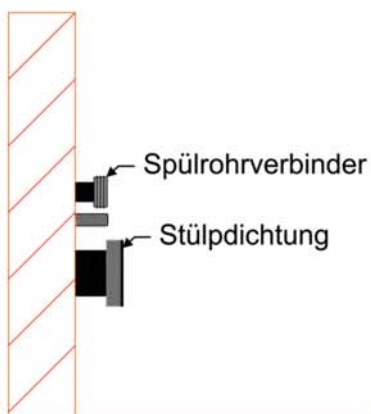

6. Spülrohrverbinder und Stülpdichtung durch neue Dichtungen ersetzen
7. Anschlüsse am WC auf Grate/Produktionsreste überprüfen (Grund für defekte Dichtung)
8. Dichtungen mit Schmierseife einschmieren
9. WC vorsichtig auf die Rohre schieben und Dichtheit der Anschlüsse durch abspülen prüfen
10. WC gleichmäßig festschrauben
11. Endgültige Dichtheitskontrolle
12. Arbeitsplatz reinigen
13. Silikonfuge wieder herstellen