




## Nachrüstung eines Regenwasserfilters mit einer Rückspüleinrichtung

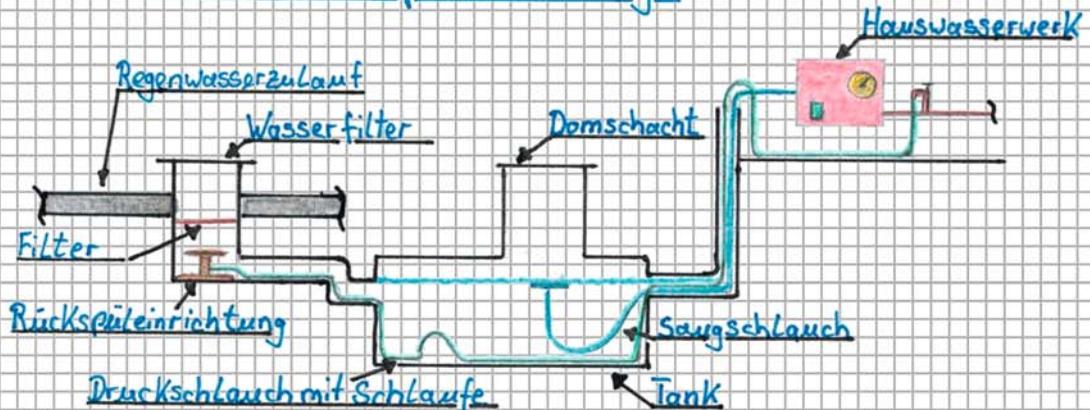

1. Deckel von Tank und Filter öffnen; Filterelement entfernen
2. Druckschlauch vom Hauswasserwerk in den Tank schieben (Schwimmer befestigen) und am Domschacht herausfischen
3. Einziehhilfe vom Wasserfilter in den Tank schieben und ebenfalls herausfischen
4. Einziehhilfe mit dem Schlauch verbinden und zum Wasserfilter ziehen
5. Schlauch mit Rückspüleinrichtung verbinden und diese einsetzen. Überlangen Schlauch in den Tank schieben
6. Filtereinsatz reinigen und einbauen
7. Schlauch gegen Verschieben sichern und mit dem Hauswasserwerk verbinden.
8. Probebetrieb durchführen und Domdeckel verschließen
9. Kunden in die Bedienung einweisen