


..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. _____		Woche vom <u>23.09.02</u> bis <u>27.09.02</u>	Ausbildungsjahr <u>3</u>
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Kaltwasserleitung aus Verbundrohr (DN 15) vom Kellerverteiler aus installiert, Deckendurchbruch gebohrt, Labortisch an Wasser- und Abwasserleitung angeschlossen		8
Dienstag	Gasleitung (DN 25) aus verzinktem Stahlrohr verlegt und auf Dichtigkeit geprüft Gasdurchlauferhitzer angebracht und gas- und wasserseitig angeschlossen		8
Mittwoch	Berufsschule (Klassenausflug zum Wassergewinnungsgelände)		7
Donnerstag	Duschwanne aufgestellt und angeschlossen WC-Becken demontriert, neuer WC angeschlossen, Waschtisch erneuert Müll zur Kippe gefahren		8
Freitag	Rohrbruch gesucht, Rohrbruch in Trinkwasser-Steigleitung beseitigt, 2 Druckspüler erneuert		6
Samstag			
			Wochenstunden 37
Besondere Bemerkungen			
Auszubildender		Ausbildender bzw. Ausbilder	
Für die Richtigkeit			
<u>28.09.02</u> <u>Michael Anredt</u> <small>Ort</small> <small>Unterschrift des Auszubildenden</small>		<u>10/10/02</u> <u>Reinhold Bloch</u> <small>Ort</small> <small>Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders</small>	

Montage eines Edelstahlausgussbeckens mit Spritzwand

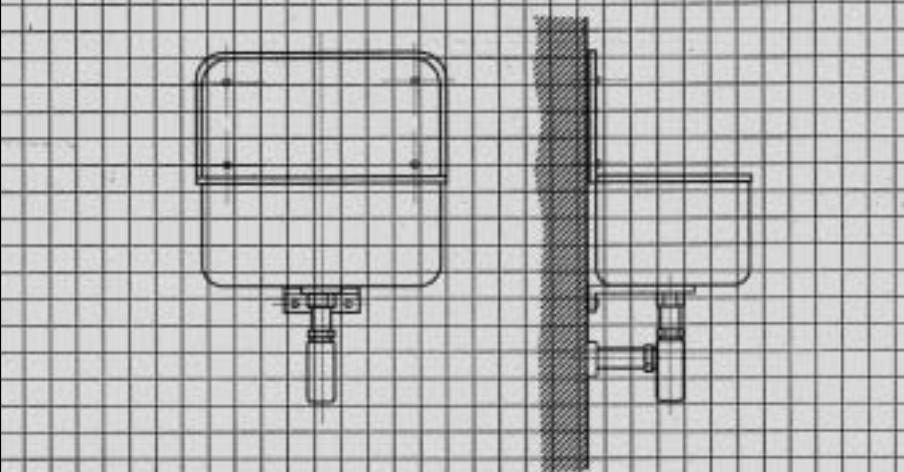

Arbeitsschritte:

- Lot fällen von Mitte Entnahmematur
- Anzeichnen der Schraubenhöhen
- Anzeichnen der Schraubenabstände zu den Seiten hin
- Bohren der Dübellöcher u. reinigen
- Setzen der Dübel
- Becken an einem Loch lose anschrauben
- Becken am Stützwinkel anschrauben
- Lose Schraube wieder entfernen
- Anlegen der Spritzwand
- Lose Eindrehen aller Schrauben an Becken und Spritzwand
- Waagerechter Ausrichten des Beckens
- Festziehen aller Schrauben
- Anbringen des Geruchverschlusses
- Prüfen des Ablaufanschlusses auf Dichtheit
- Reinigen von Becken und Arbeitsplatz
- Übergabe der Arbeit an den Kunden

Material:

- Ausgussbecken aus nichtrostendem Stahl mit Stützwinkel und hinterer Aufkantung, Ablauf DN 40
- Spritzwand aus nichtrostendem Stahl
- Dübelschrauben aus nichtrostendem Stahl \varnothing 5 x 50
- Kunststoffdübel s=5
- Flaschengeruchverschluss, Kunststoff, weiß, DN 40/50, mit Rosette

Werkzeug:

- Gliedermaßstab
- Wasserwaage
- Bleistift
- Körner
- Handhammer
- Schlagbohrmaschine
- Hartmetallbohrer set
- Schraubendreher mit flacher Klinge