


MONTAGE EINER BODENGLEICHEN DUSCHE

Mit System ruck-zuck installiert

Bodengleiche Duschen sind was Feines. Allerdings stellten diese in der Vergangenheit hohe Anforderungen an den Teamgeist der am Bau beteiligten Handwerker. Mit einer Systemlösung liegt nun der Einbau des barrierefreien Duschplatzes fast vollständig beim Anlagenmechaniker.

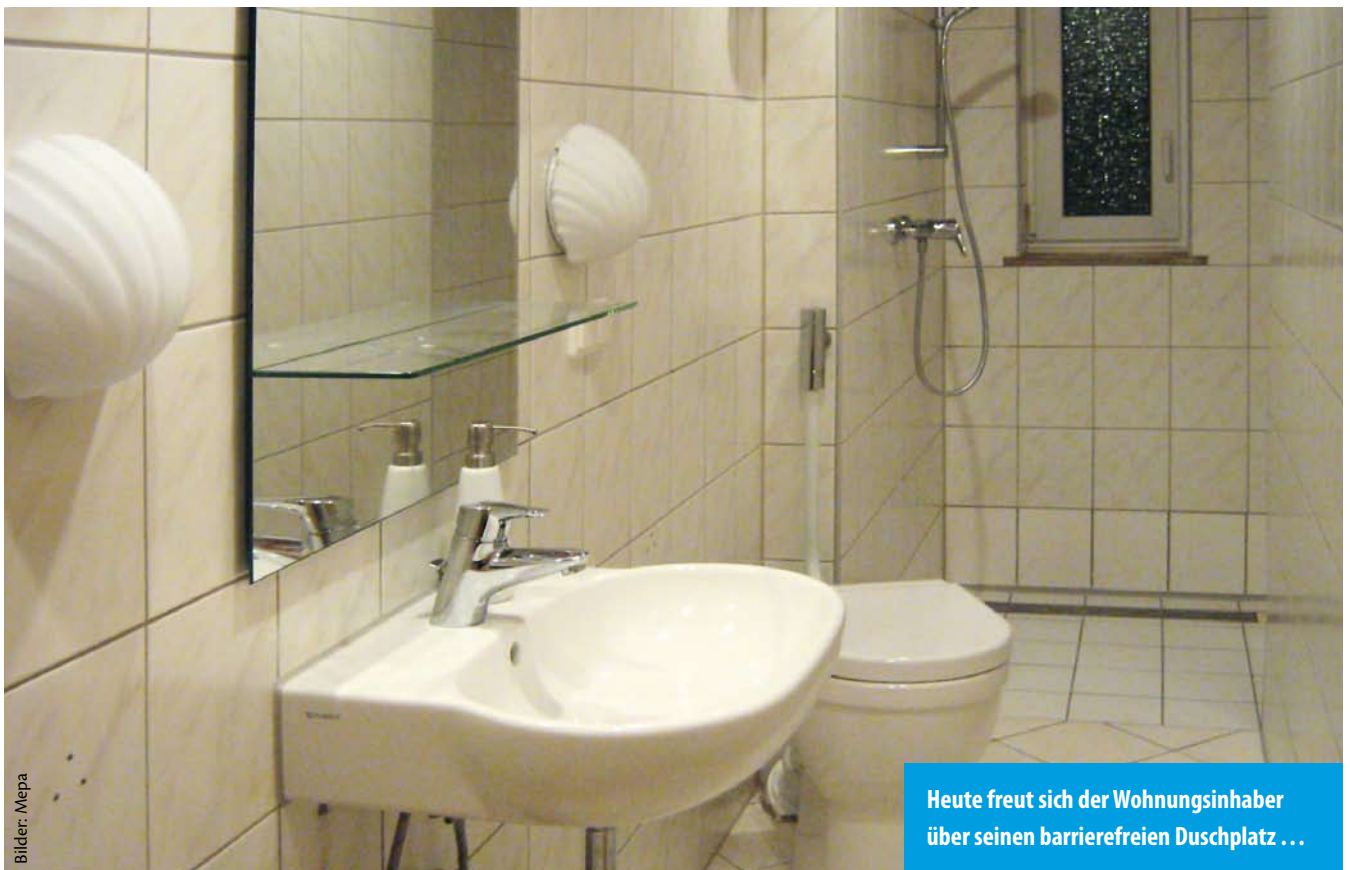

Bilder: Mepa

Heute freut sich der Wohnungsinhaber über seinen barrierefreien Duschplatz ...

Schon so manche kleine Nasszelle hat Peter Bilstein, Inhaber eines SHK-Betriebes in der Ruhrmetropole Essen, auf Vordermann gebracht. Was er aber im Ortsteil Frohnhausen in einer Eigentumswohnung aus den sechziger Jahren vorfand, setzte allem bisherigen die Krone auf: Ein schmaler, rund 1,20 m langer Schlauch, an dessen Ende sich eine Tiefwanne (!) befand. Sie war so angeordnet, dass selbst junge und bewegliche Menschen ihre liebe Not damit hatten, in diese unverletzt einzusteigen. Und wenn der Einstieg glückte, war ein entspannendes Wannenbad nicht möglich; in die Kurzwanne konnte man sich allenfalls hineinhocken. Zu allem Übel ist der Eigentümer der Wohnung mittelschwer gehandicapt, so dass die Benutzung der Wanne für ihn ein Riesenproblem darstellte. Dringender Handlungsbedarf war also angesagt.

BODENGLEICH AUS EINER HAND

Bei der anstehenden Sanierung kam aufgrund des gehandicapten Bewohners nur eine schwellenlose bodengleiche Dusche in Frage. Die Wahl fiel auf einen verfliesen, rutschfesten Duschplatz mit Linienentwässerung über eine Ablaufrinne. Um diesen zu realisieren, setzte Peter Bilstein das neue, von Mepa entwickelte Montagepanel „Terso-Line“ mit integrierter



Der Estrichleger hat den Bereich, in dem die Dusche entstehen soll, ausgespart – nun kann es losgehen



... wo sich noch kurz zuvor eine Wanne befand, die dem Benutzer beim Ein- und Ausstieg akrobatische Fähigkeiten abverlangte



Peter Bilstein greift zum Montagepanel und richtet es an seinem vorbestimmten Platz aus





Dann erfolgt die genaue Justierung, die auch unter den beengten Baustellenverhältnissen gut von der Hand geht



Der Panel-Unterbau ist nun passgenau ausgerichtet und der Geruchverschluss vorbereitet

Rinne ein. Diese Systemlösung war für die dort vorliegende Einbausituation geradezu prädestiniert und bot noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Mit dem System konnte Peter Bilstein die meisten Arbeitsschritte in eigener Regie erledigen. Die Mitwirkung des Estrichlegers und des Fliesenlegers beschränkte sich auf wenige Handgriffe. Der Estrichleger hatte nur eine vormarkierte Estrich-Aussparung zum Einsetzen des Montagepanels herzustellen. Mit der Erzeugung des unverzichtbaren Gefälles im Duschbereich hatte er nichts zutun. Für Gefälle sorgt bei dem System der Anlagenmechaniker,

indem er das Panel über eine Gestelljustage in die richtige Position bringt. Damit ist gewährleistet, dass das Wasser später auch tatsächlich dahin fließt, wo es hin soll. Der Fliesenprofi stand Bilstein in Sachen Abdichtung unterstützend zur Seite und übernahm die Verlegung der Fliesen.

EINS-ZWEI-DREI... FERTIG

Dass sich das Montagepanel in der Tat „eins, zwei, drei“ montieren lässt, demonstrierte Peter Bilstein vor Ort in Essen. Der Anschluss des mit einem herausnehmbaren

Mit dem mitgelieferten Montagekleber bereitet Peter Bilstein die Befestigung des Montagepanels am Panel-Unterbau vor



TERSO-LINE-MONTAGEPANEL

Das Montagepanel ist in quadratischer oder rechteckiger Form und acht verschiedenen Abmessungen erhältlich. Hauptkomponenten des Systems sind neben dem Panel, ein höhenverstellbarer Panel-Unterbau für flexible Einbauhöhen von 126/134 bis 200 mm, eine Duschrinne inklusive Zubehör, ein in zwei unterschiedlichen Design-Varianten lieferbarer Edelstahl-Ablaufrost sowie ein Abdichtungs-Set. Das Montagepanel besteht aus einem Werkstoff auf PUR/PIP-Basis mit einer Elementstärke von 35 mm. Hierdurch hat es auf der einen Seite ein nur geringes Gewicht, auf der anderen Seite hingegen ist es so robust, dass eine Befahrbarkeit per Rollstuhl gewährleistet werden kann.



Dank seiner PUR/PIP-Basis ist das Panel verhältnismäßig leicht und kann von einem Monteur alleine eingesetzt werden

Geruchverschluss ausgestatteten Bodenablaufs war bereits erfolgt. Danach nahm Bilstein das Einsetzen und Ausrichten des Panel-Unterbaus vor. Im Anschluss daran legte er das Montagepanel auf und befestigte es am Unterbau. Nach Einstellung des Gefälles und ein paar Handgriffen zur Feinjustierung des Systems wurde das Ganze abgedichtet. Wenig später trat der Fliesenleger in Aktion und begann, die bodengleiche Dusche zu verfliesen. Obwohl ein nur 1,20 m breiter Raum nicht zur Wellness-Oase mutieren kann, ist der Eigentümer der Wohnung heute sehr zufrieden. Für ihn bedeutet es eine hundertprozentige Erleichterung, den Duschbereich betreten zu können, ohne Barrieren überwinden zu müssen. Seine Lebensqualität wurde gesteigert und eines ist ganz sicher: Der alten Kurzwanne weint er nicht eine einzige Träne nach. ●



Nach dem Einsetzen des Panels nimmt der Duschplatz langsam Formen an, nur die Ablaufrinne fehlt noch



Die Ablaufrinne wird an den vorbereiteten Geruchverschluss angeschlossen



Nach dem Einsetzen der Ablaufrinne kann der Fliesenleger kommen und dem neuen Duschplatz den letzten Schliff verpassen



DICTIONARY

Anschlussmaß	=	Connecting dimension
Badewanne	=	bathtub
Duschwanne	=	shower tray
Fliesen	=	tiles
rutschhemmende Eigenschaft	=	anti-slip property