


Einbau eines Rückstauverschlusses in eine bestehende Grundleitung

1. Platzbedarf für die Installation bestimmen

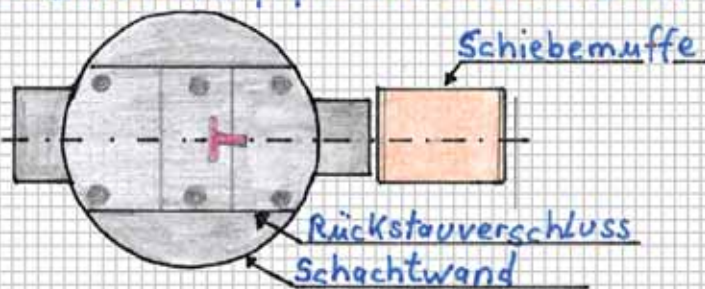

Mindestlänge Bodenplatten-ausschnitt

2. Position für die Installation auf dem Fußboden anzeichnen, einschneiden und ausstemmen.
3. Grundleitung freilegen und nicht benötigtes Stück heraustrennen
4. Rückstauverschluss einbauen und Leichtgängigkeit prüfen
5. Revisionsschacht montieren und ringsherum verfüllen
6. Dehnungsfuge zwischen Schachtwand und Fußboden herstellen
7. Betreiber auf die regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung hinweisen/einweisen